

DER MITTELTUNNEL

In dieser Bauphase bringen Sie den Wagenheber und die beiden Sitze auf dem Boden des Innenraums an und beginnen mit den Arbeiten am Mitteltunnel.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK:






45A Mitteltunnel

45B Hebel



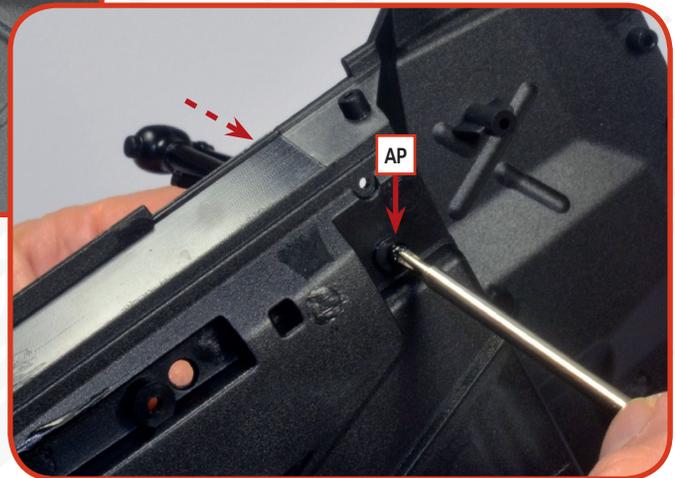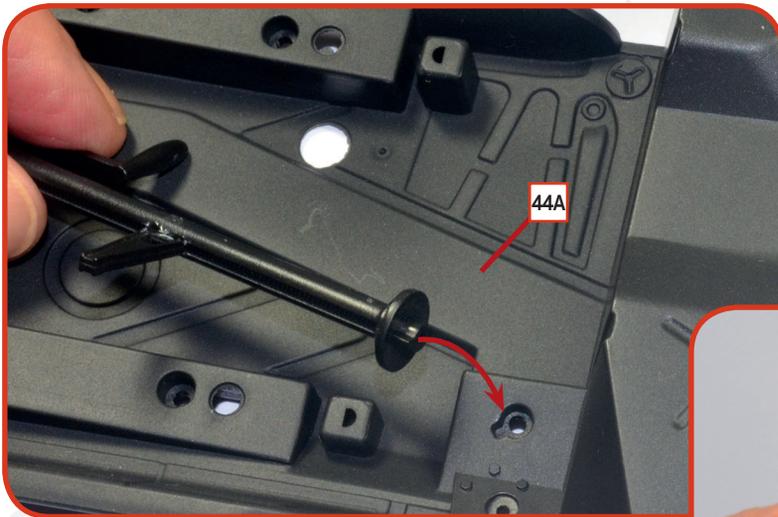


01 Nehmen Sie jetzt den Wagenheber, den Boden des Innenraums **44A** und die Schrauben **AP** wieder zur Hand, die Sie in Bauphase 44 erhalten haben. Setzen Sie den Wagenheber an der vorgesehenen Stelle auf der Oberseite des Bodens ein und befestigen Sie ihn mit einer Schraube **AP**.

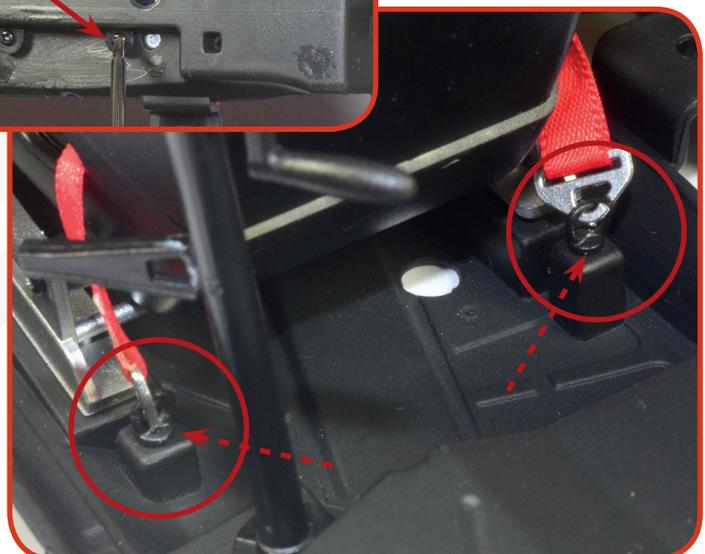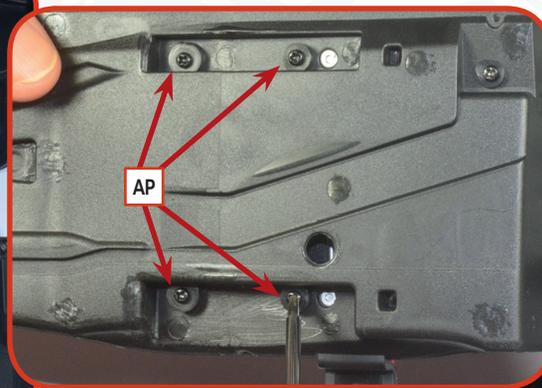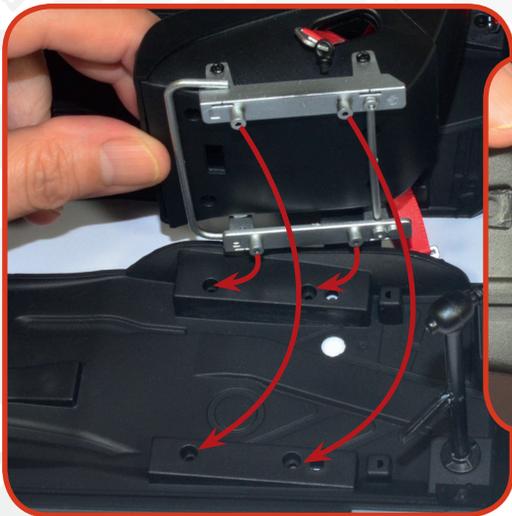



02 Nehmen Sie jetzt einen der Sitze wieder zur Hand, den Sie in einer der früheren Bauphasen zusammengebaut haben. Bringen Sie ihn am Boden des Innenraums, an der Stelle für den Fahrersitz, an und befestigen Sie ihn mit vier Schrauben **AP**. Stecken Sie dann die Stifte der unteren Gurthalterringe in die gebohrten Zapfen im Boden hinter dem Sitz.

BAUANLEITUNG

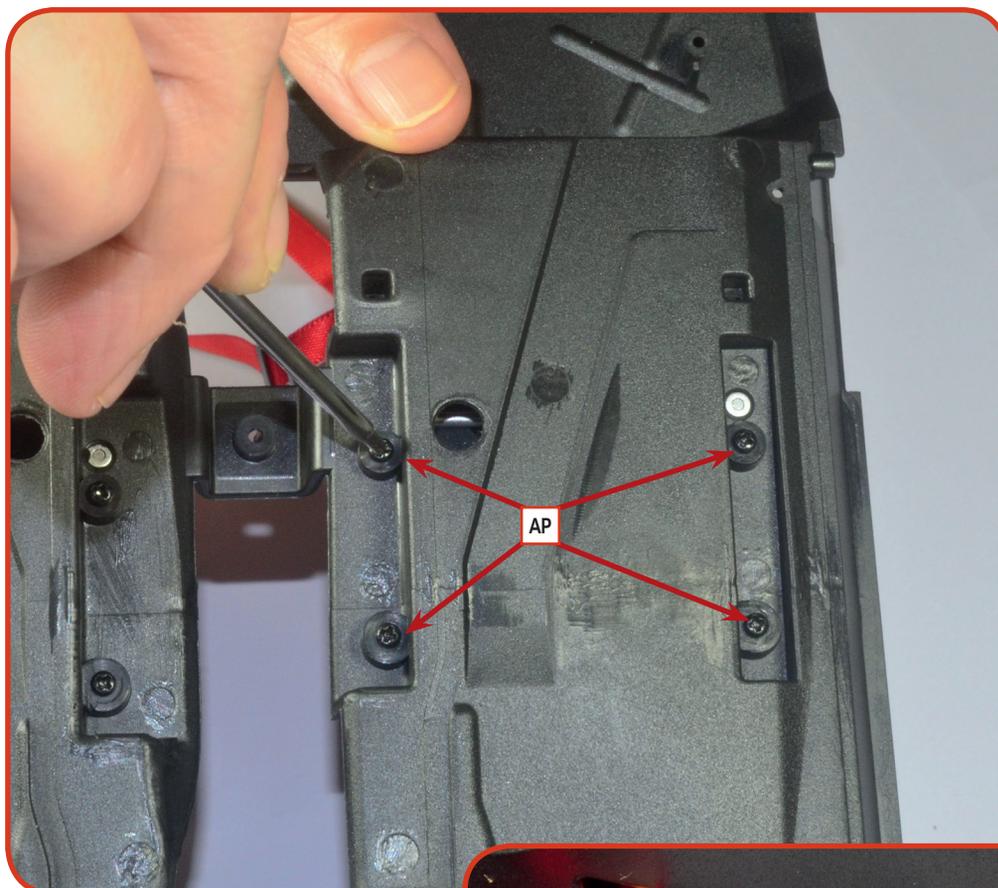

03 Bringen Sie auf die gleiche Weise den zweiten Sitz für den Beifahrer an der vorgesehenen Stelle an, sichern Sie ihn mit vier weiteren Schrauben **AP** und stecken Sie die Stifte der unteren Halteringe in die entsprechend gebohrten Zapfen.

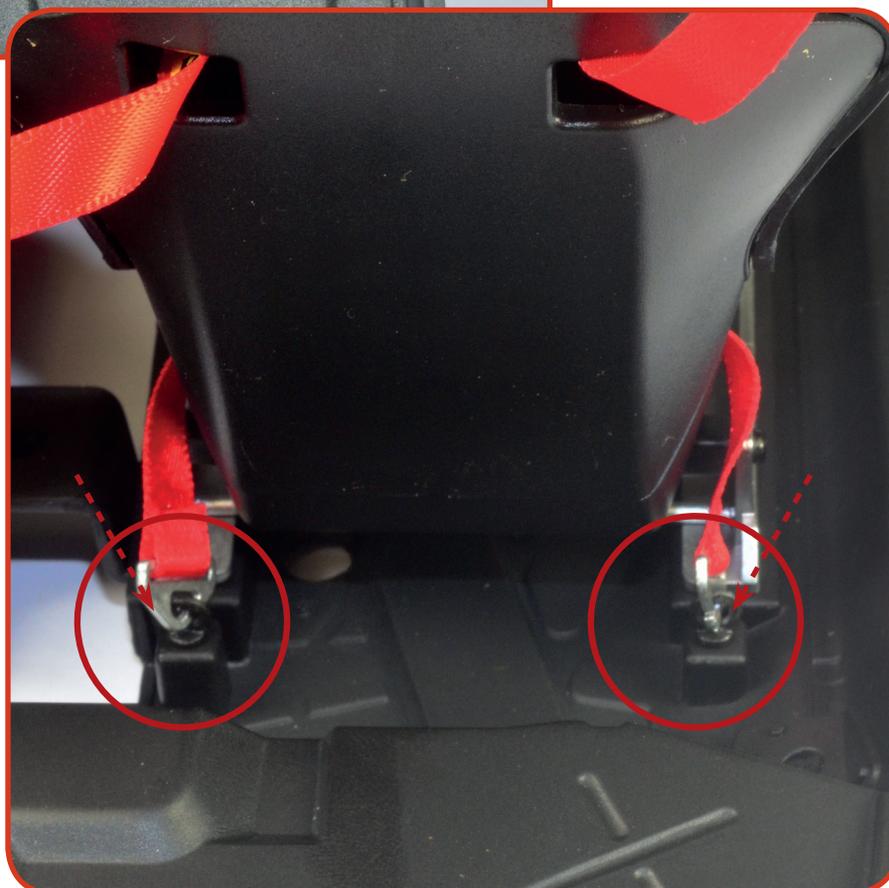

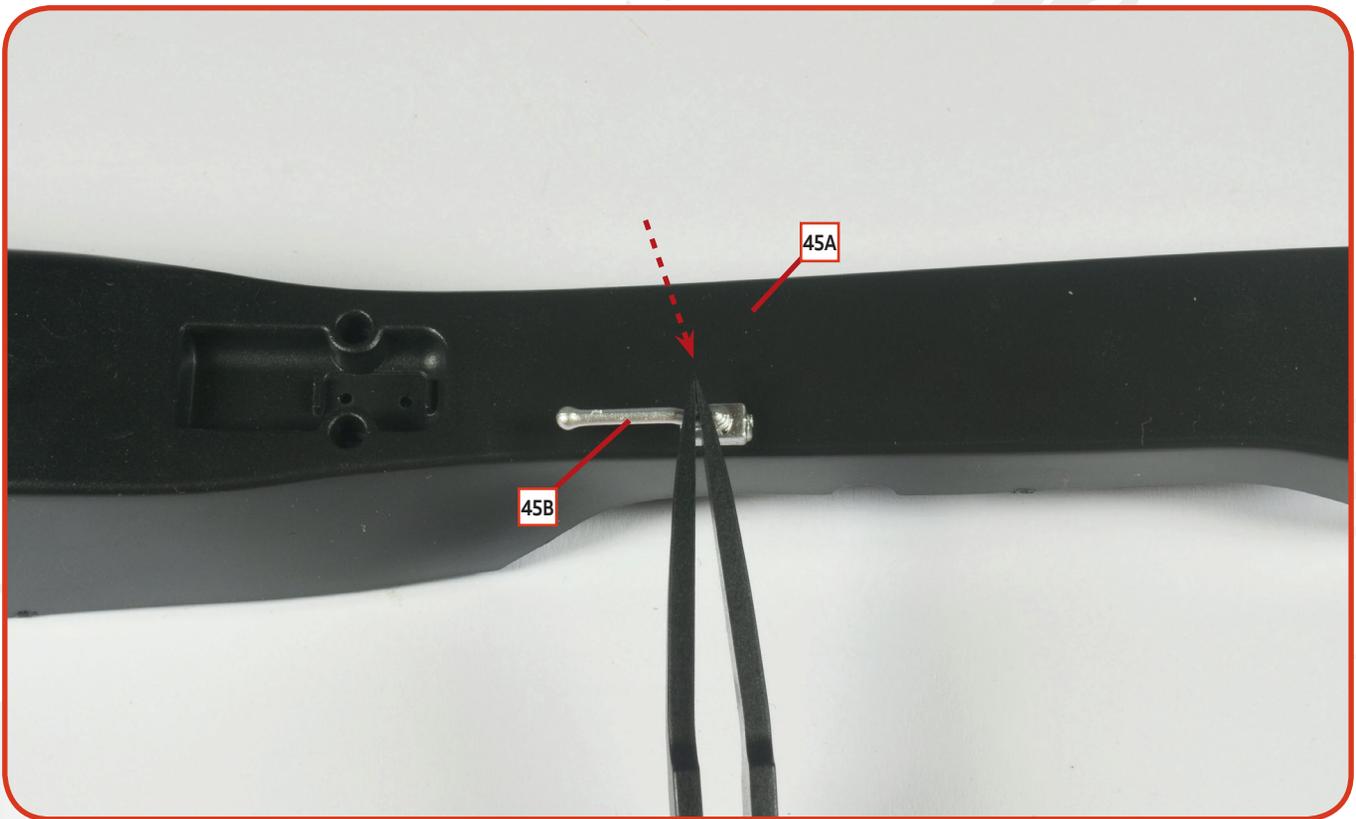

04 Bringen Sie schließlich den Hebel **45B** an der vorgesehenen Stelle am Mitteltunnel **45A** an. Die Teile passen nur auf eine Art zusammen.

DAS ERGEBNIS

So sieht der Mitteltunnel Ihres Modells aus, wenn der Hebel korrekt angebracht wurde.

