


# DIE RÜCKLEUCHTEN

In dieser Bauphase werden die beiden Rückleuchten und zwei Lufteinlässe an der Karosserie angebracht.

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



84A



84B



84C



84D



SM

**84A** Linker Lufteinlass

**84B** Rechter Lufteinlass


**84C** Linkes Rücklicht

**84D** Rechtes Rücklicht


**Schrauben**

**SM** fünf Schrauben (1.7 x 3 mm)



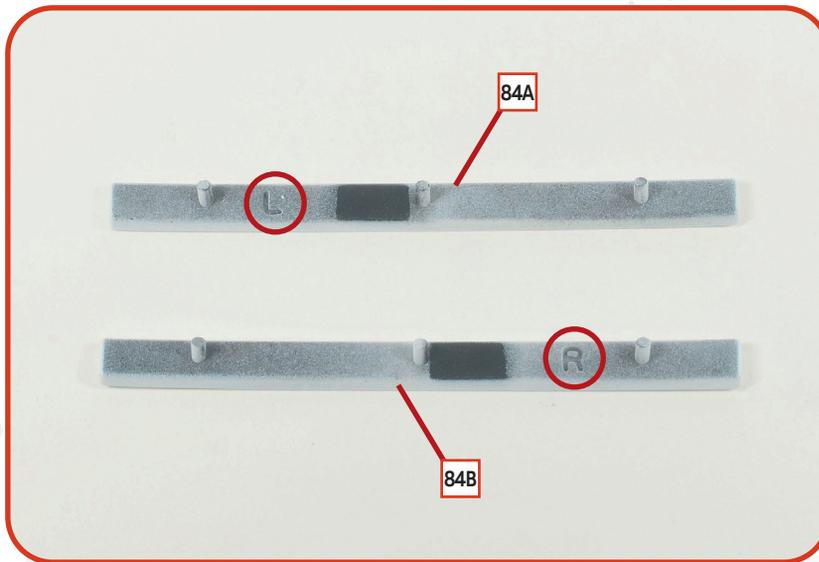

**01** Um die beiden Lufteinlässe voneinander zu unterscheiden, beachten Sie die Rückseite: auf dem linken (**84A**) steht der Buchstabe „L“, auf dem rechten (**84B**) der Buchstabe „R“.

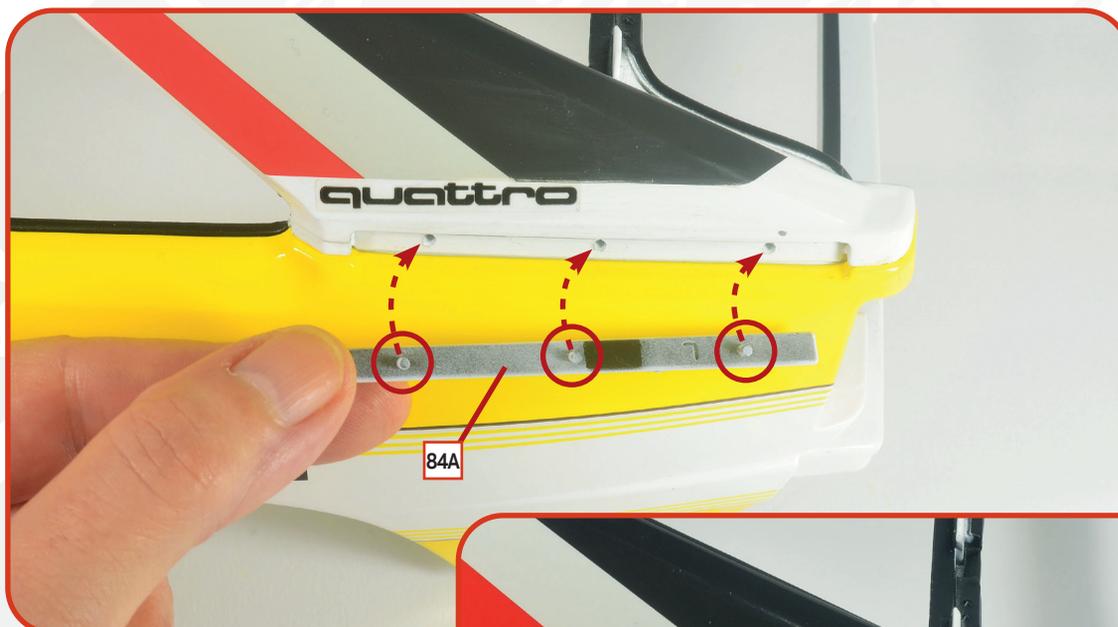


**02** Nehmen Sie die Karosserie Ihres Modells zur Hand. Montieren Sie den linken Lufteinlass **84A** an der entsprechenden Stelle am hinteren Teil der Karosserie. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und üben Sie leichten Druck auf die Oberfläche des Lufteinlasses aus, um die Teile korrekt zusammenzufügen.





## BAUANLEITUNG

**03** Bringen Sie auf die gleiche Weise den rechten Lufteinlass **84B** an der vorgesehenen Stelle an.

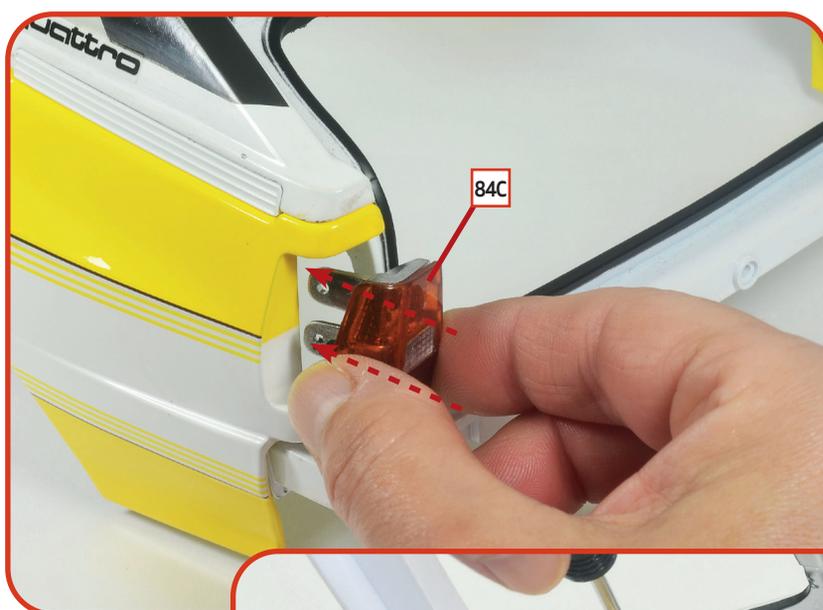


**04** Setzen Sie das linke Rücklicht **84C** an der vorgesehenen Stelle in die Karosserie ein. Orientieren Sie sich dabei am Foto und den Umrissen der Teile, um sie richtig auszurichten. Befestigen Sie das Rücklicht, indem Sie zwei **SM**-Schrauben in den markierten Löchern anziehen.

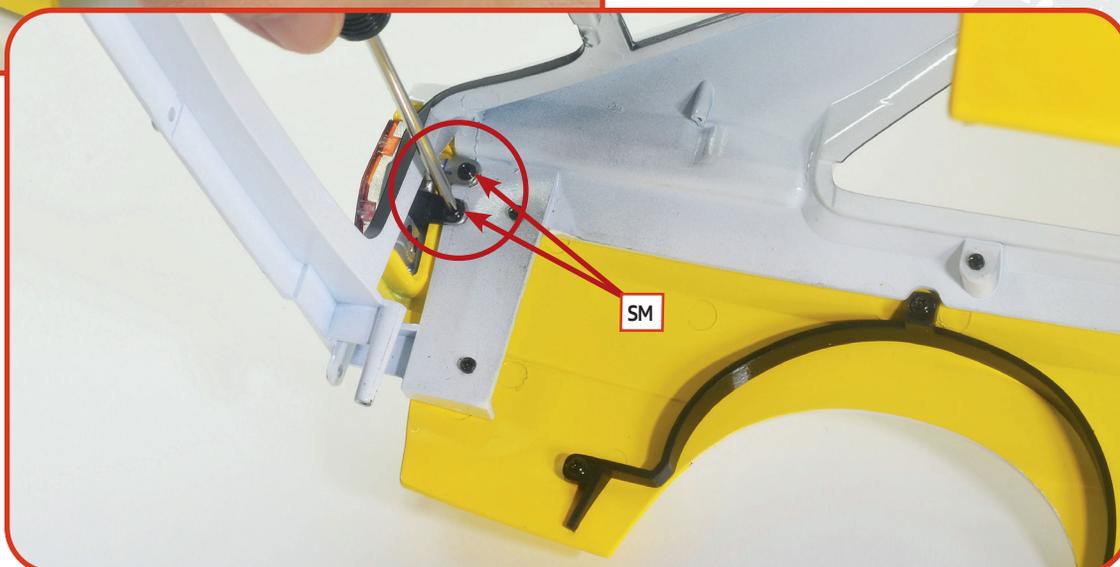

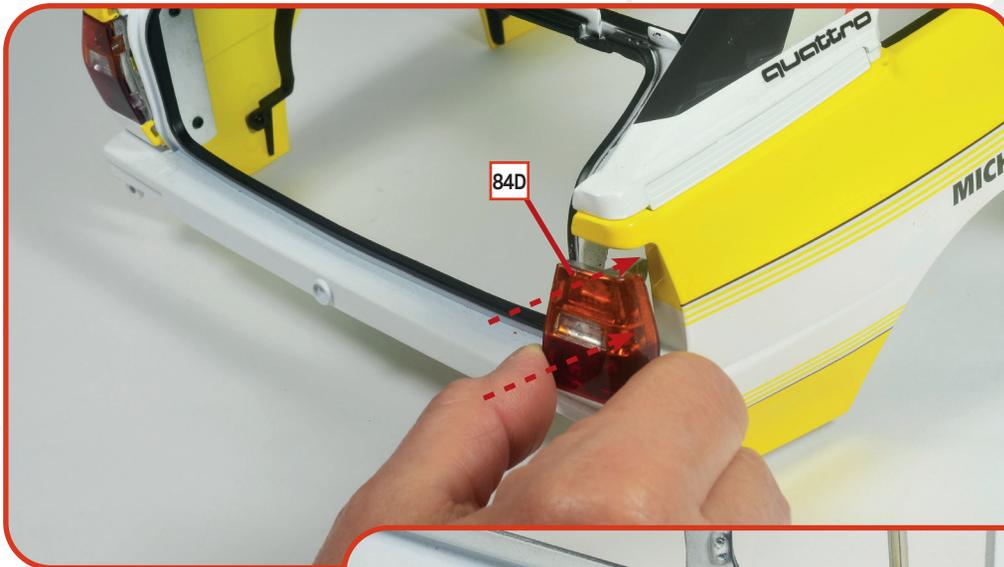

**05** Setzen Sie nun auch das rechte Rücklicht **84D** an der vorgesehenen Stelle ein und befestigen Sie es mit zwei **SM**-Schrauben.

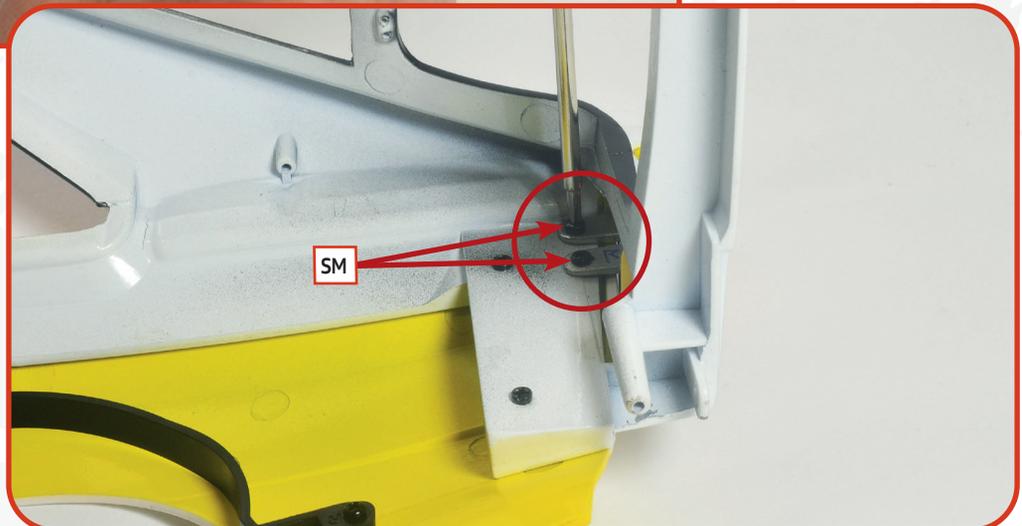

## DAS ERGEBNIS

So sieht der hintere Teil der Karosserie Ihres Modells aus, nachdem Sie die Lufteinlässe und die Rückleuchten montiert haben.

