

# UNTERER TEIL DER TÜRVERKLEIDUNG LINKS


In dieser Bauphase werden Innenteile und die untere Türverkleidung an der linken Tür montiert. Die Tür wird mit der Karosserie verbunden.

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK:

93A



93B



VM



SM

**93A** Untere Türverkleidung


**93B** Griff

**Schrauben**

**VM** zwei Schrauben  
(2.3 x 4 x 6 mm)


**SM** fünf Schrauben (1.7 x 3 mm)



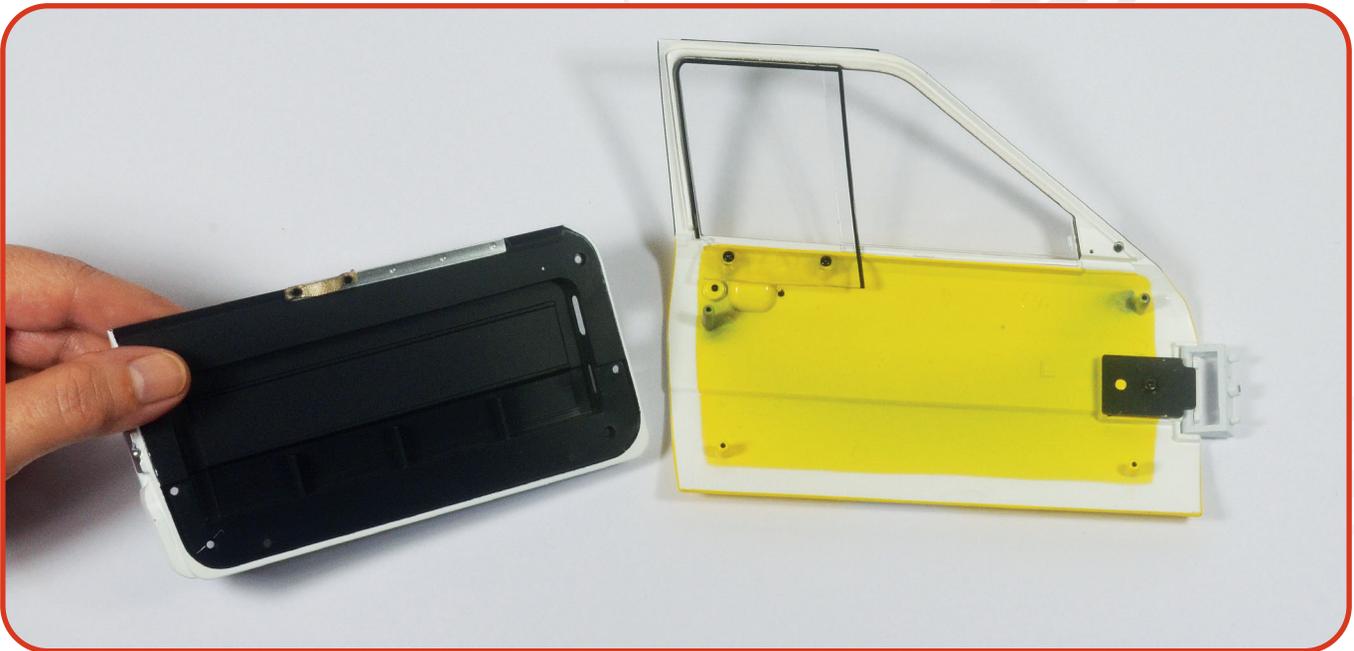


**01** Nehmen Sie jetzt die linke Tür Ihres Modells und ihre Innenverkleidung wieder zur Hand.



**02** Bringen Sie die Innenverkleidung an der Innenseite der Tür an. Orientieren Sie sich dabei an dem Foto und dem Umriss der Teile, um sie richtig auszurichten. Befestigen Sie die Komponenten, indem Sie vier **SM**-Schrauben in den markierten Löchern festziehen.

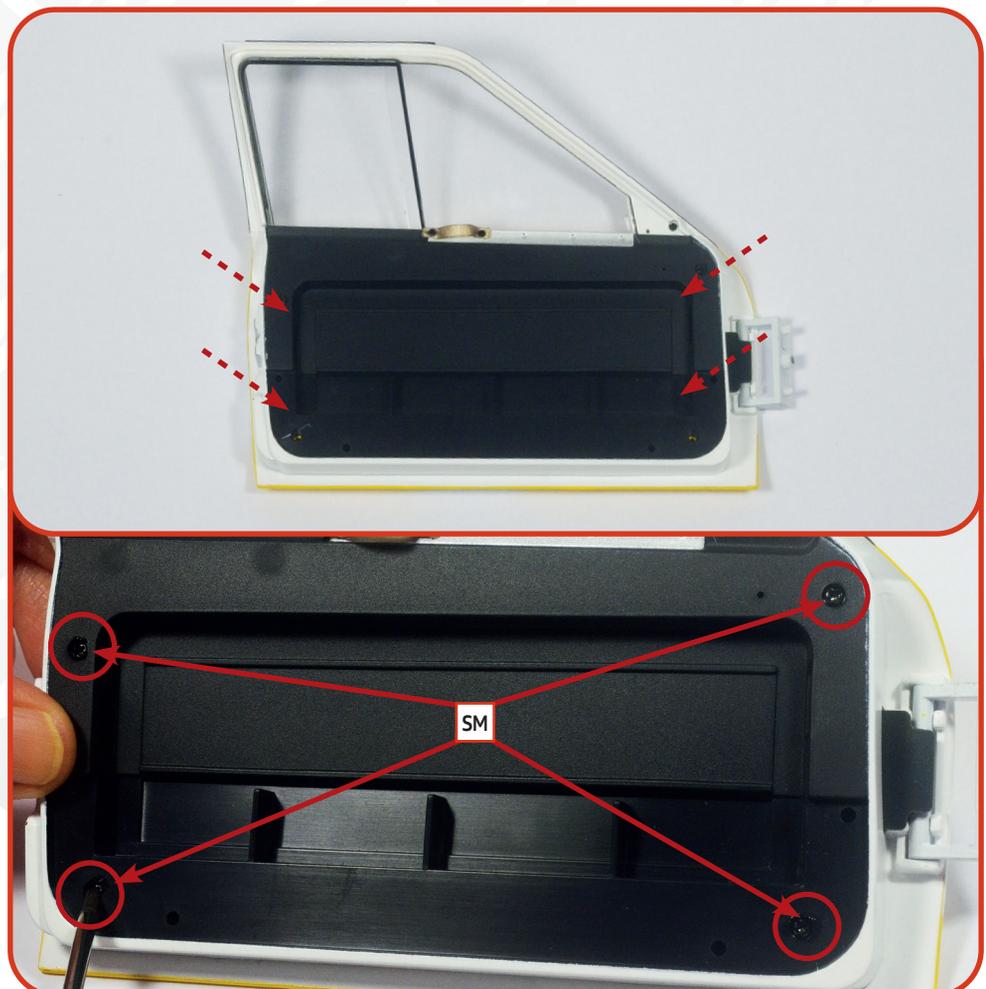


## BAUANLEITUNG

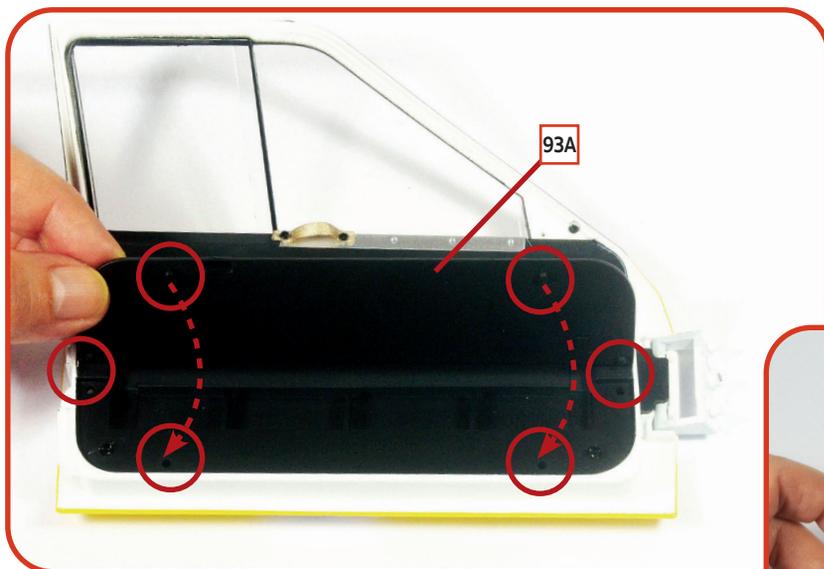


**03** Bringen Sie die Türverkleidung **93A** an der gezeigten Stelle am unteren Teil der Türinnenverkleidung an. Setzen Sie dabei die Stifte in die entsprechenden Löcher ein und üben Sie leichten Druck auf die gesamte Oberfläche des Teils aus, um es korrekt zu befestigen.

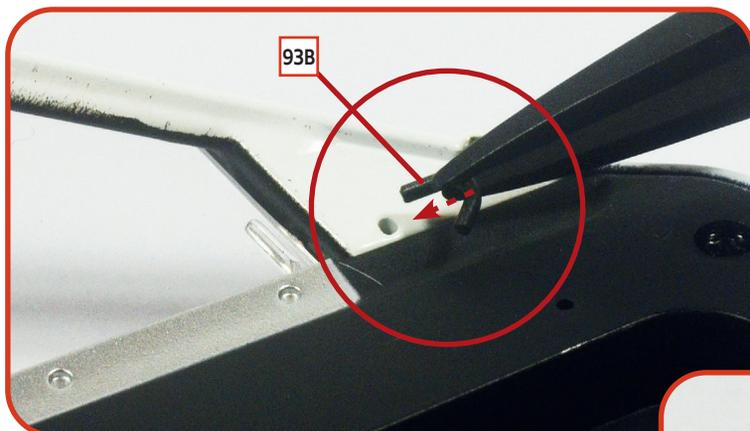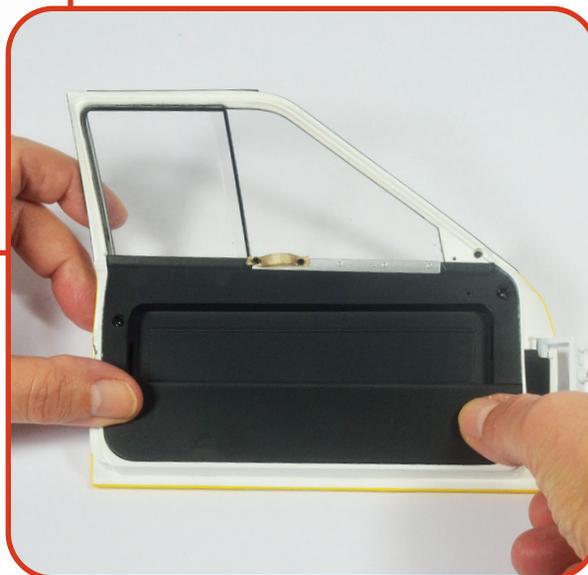


**04** Stecken Sie den Stift des Griffs **93B** in das auf dem Foto markierte Loch an der Innenseite der linken Tür. Wenn Sie möchten, können Sie einen Tropfen Kleber verwenden, um das Bauteil zu befestigen.

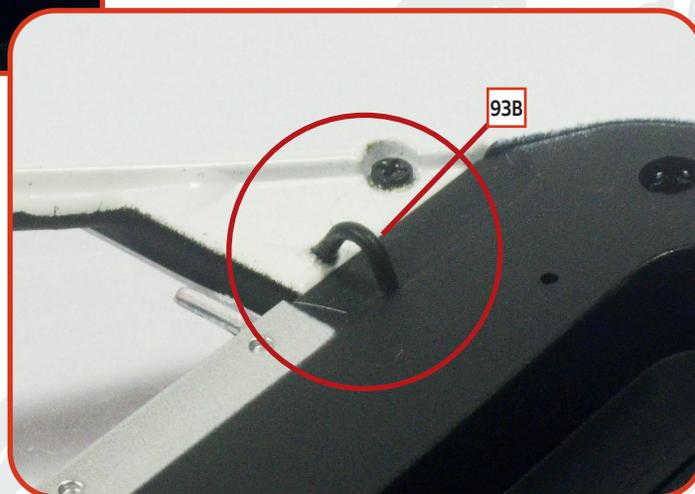

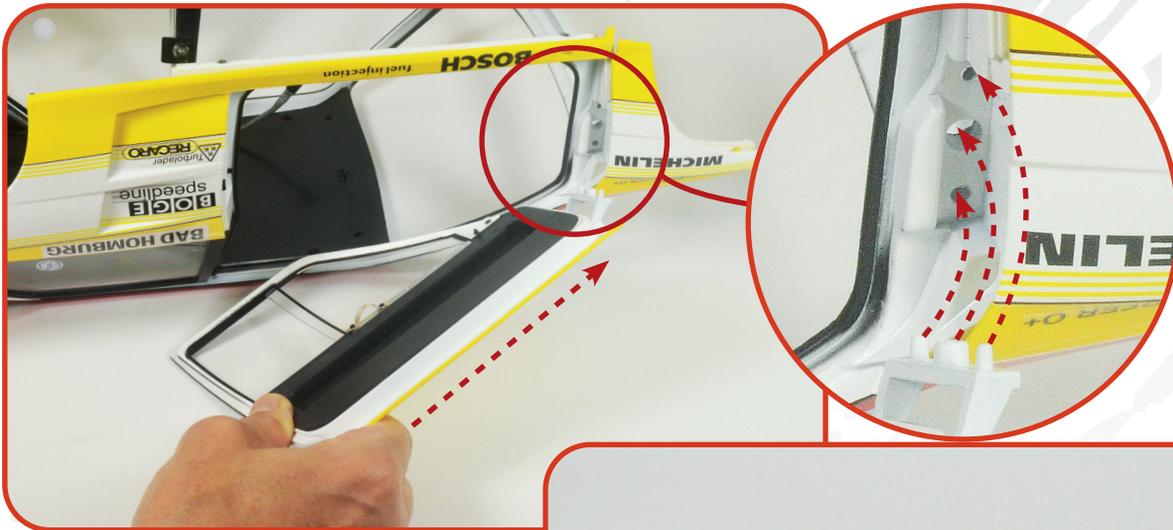

**05** Nehmen Sie die Karosserie Ihres Modells wieder zur Hand und legen Sie sie umgedreht auf Ihre Arbeitsfläche. Bringen Sie die linke Tür an der vorgesehenen Stelle an, indem Sie die Scharnierstifte in die entsprechenden Löcher in der Karosserie stecken. Befestigen Sie die Tür, indem Sie eine **VM**-Schraube im markierten Loch an der Innenseite der Karosserie anziehen.

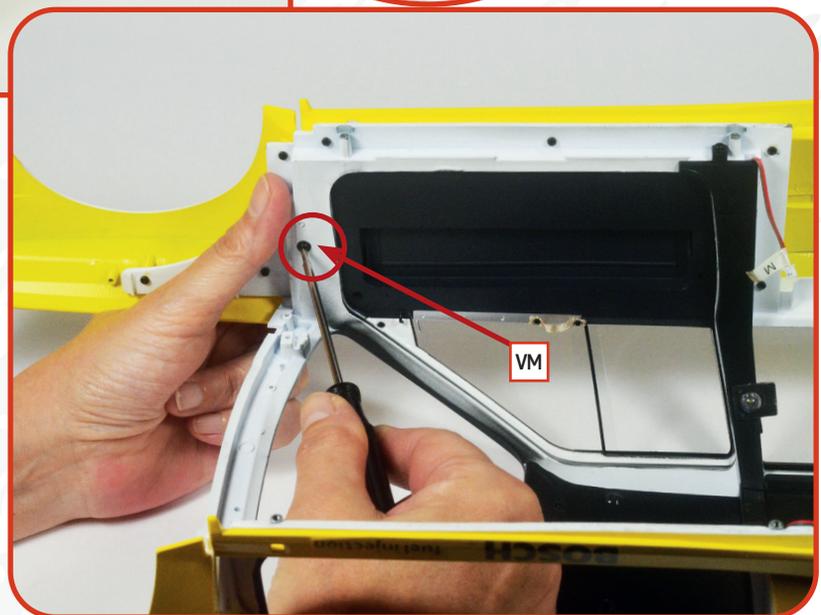

## DAS ERGEBNIS

So sieht die Karosserie Ihres Modells nach dem Einbau der linken Tür aus.

