
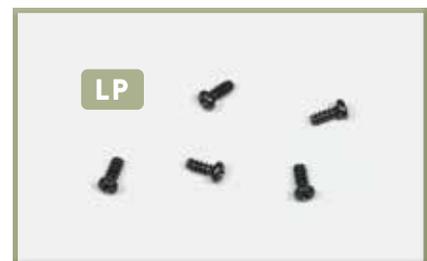


DAS GLEISBETT (V)

Die Bettung wächst um einen Abschnitt. Auf der Bettung werden zwei weitere Schwellen angebracht.

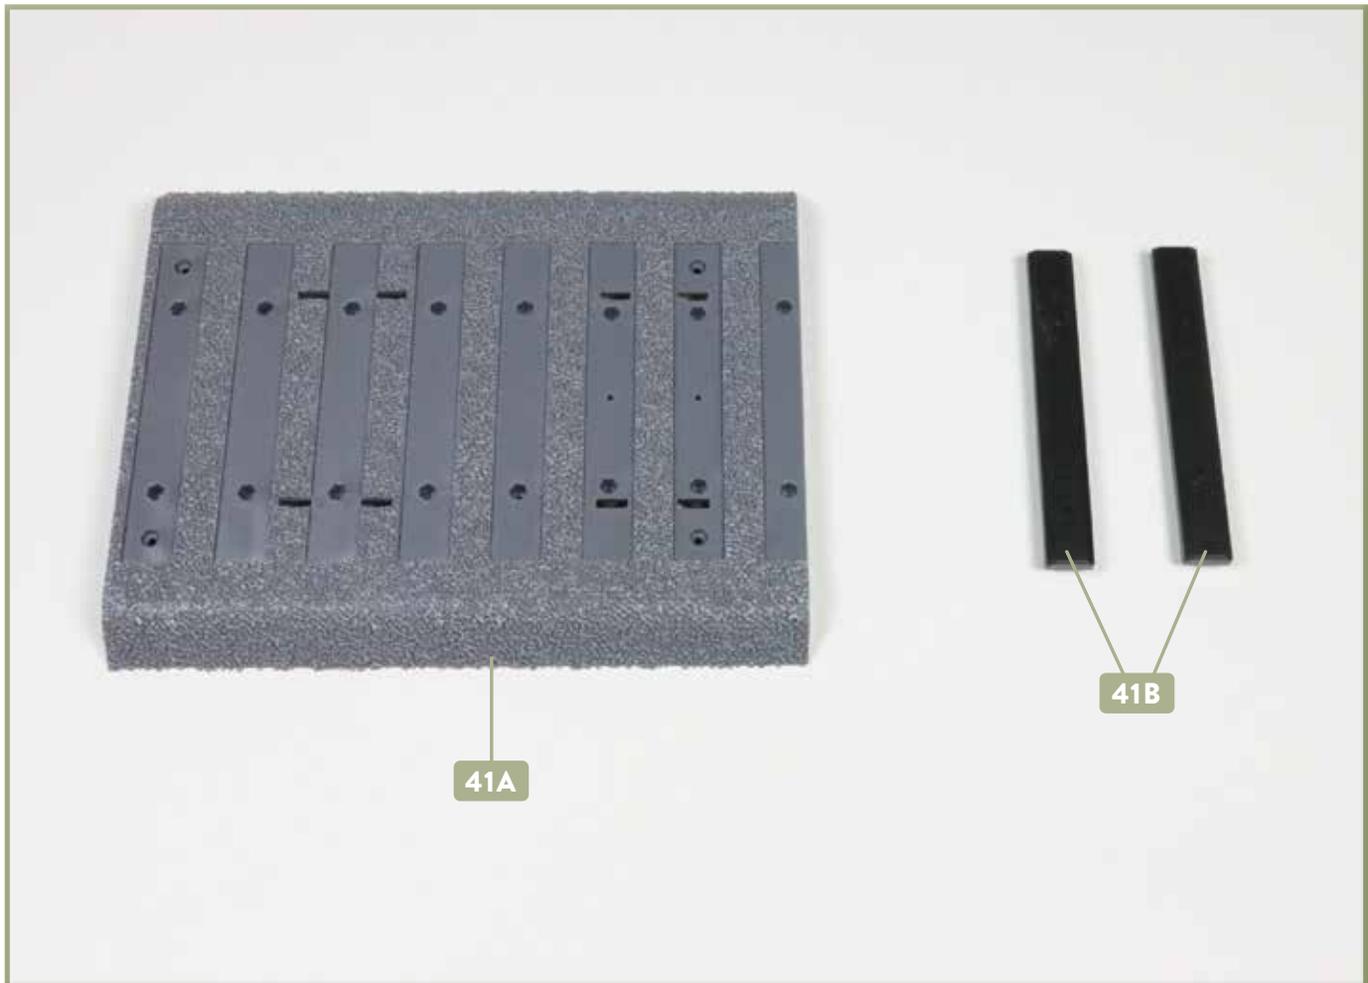


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
41A	zweite Bettung	ABS
41B	zwei Schwellen	ABS

Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
LP	4 + 1	2,6 x 6 mm


SCHRITT 1: Weiterbau des Gleisbetts

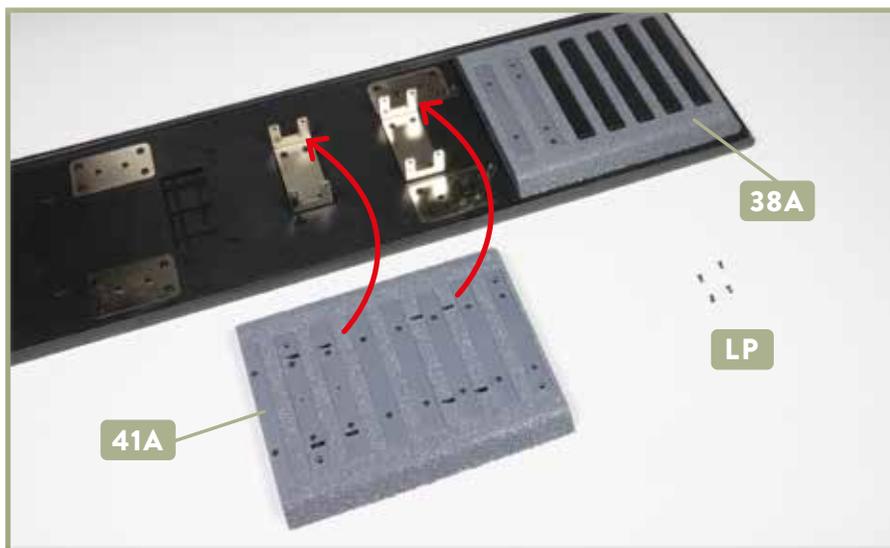

1 Legen Sie das Gleisbett, den zweiten Abschnitt der Bettung 41A und vier Schrauben LP auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie die Bettung 41A und platzieren Sie sie neben der Bettung 38A, wie es die Pfeile andeuten.



2 Die Bettung 41A ist korrekt auf der Bodenplatte platziert: In ihren Schlitzen sitzen die Laschen der beiden Schienenrollen-Halterungen 40B.

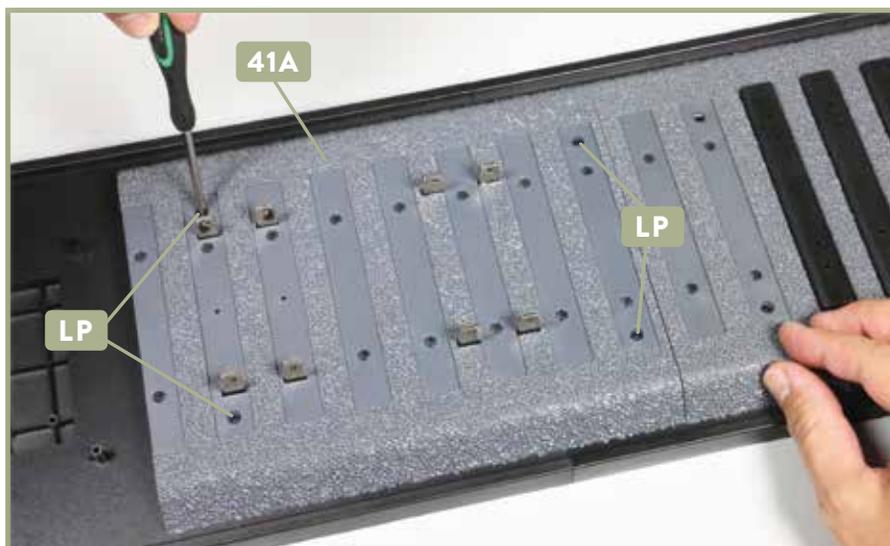

3 Fixieren Sie die Bettung 41A mit den vier Schrauben LP an der Bodenplatte.



4 Legen Sie die beiden Schwellen **41B** bereit. Führen Sie die erste von ihnen zu den beiden Aufnahmen in der Bettung **38A**, auf die die Pfeile weisen. Es handelt sich um eine Steckverbindung: Die Zapfen der Schwellen werden einfach in die entsprechenden Aufnahmen der Bettung hineingedrückt.



5 Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit der zweiten Schwelle **41B**, sodass die beiden letzten Vertiefungen in der Bettung **38A** belegt sind, wie abgebildet.

DAS BAUERGEBNIS



Der zweite Abschnitt der Bettung wurde mit der Bodenplatte verschraubt. Zwei weitere Schwellen sind auf der Bettung angebracht.