


DAS GLEISBETT (VII)

Der dritte Abschnitt der Bettung wird montiert. Auf der Bettung werden zwei weitere Schwellen angebracht.

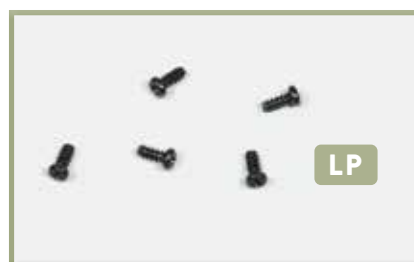


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
43A	dritte Bettung	ABS
43B	zwei Schwellen	ABS


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
LP	4 + 1	2,6 x 6 mm

SCHRITT 1: Arbeiten am Gleisbett

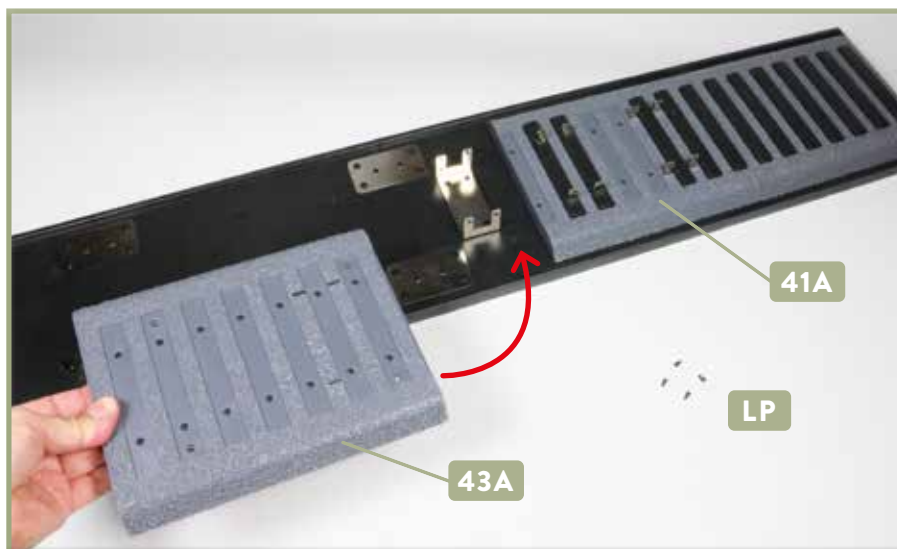

1 Legen Sie das Gleisbett und vier Schrauben **LP** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den dritten Abschnitt der Bettung **43A** und platzieren Sie ihn neben der Bettung **41A**, wie es der Pfeil andeutet.

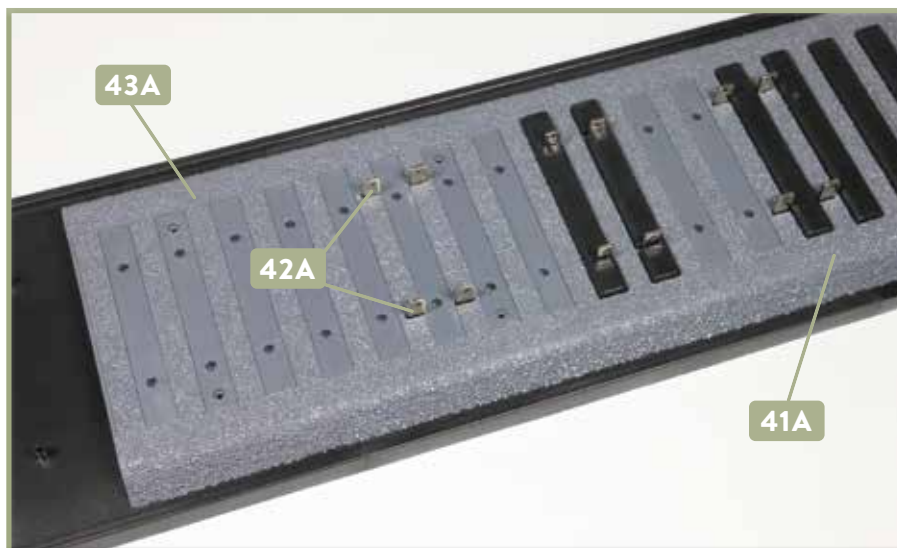

2 Die Bettung **43A** ist korrekt neben der Bettung **41A** auf der Bodenplatte platziert: In ihren Schlitzern sitzen die Laschen der Schienenrollen-Halterung **42A**.



3 Befestigen Sie die Bettung **43A** mit den vier Schrauben **LP** an der Bodenplatte.



4 Legen Sie die beiden Schwellen **43B** bereit. Führen Sie die erste von ihnen zu den beiden Aufnahmen in der Bettung **41A**, auf die die Pfeile weisen. Es handelt sich um eine Steckverbindung: Die Zapfen der Schwellen werden einfach in die entsprechenden Aufnahmen der Bettung hineingedrückt.



5 Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit der zweiten Schwelle **43B**, sodass die beiden Vertiefungen zwischen den Schienenrollen-Halterungen in der Bettung **41A** ausgefüllt sind.

DAS BAUERGEBNIS



Der dritte Abschnitt der Bettung ist mit der Bodenplatte verschraubt. Zwei weitere Schwellen sind mit der Bettung verbunden.