

Der nächste Kielabschnitt

Der mitgelieferte Kielabschnitt wird an der Rumpfstruktur angebracht.



49A

Ihre Bauteile im Überblick


| Teilenummer | Name | Material |
|-------------|---------------|------------|
| 49A | Kielabschnitt | Gussmetall |




Schrauben

| Typ | Anzahl | Abmessungen |
|-----|--------|----------------|
| CM | 7 + 1 | 2,6 x 3 x 7 mm |


SCHRITT 1 > Montage des Kielabschnitts

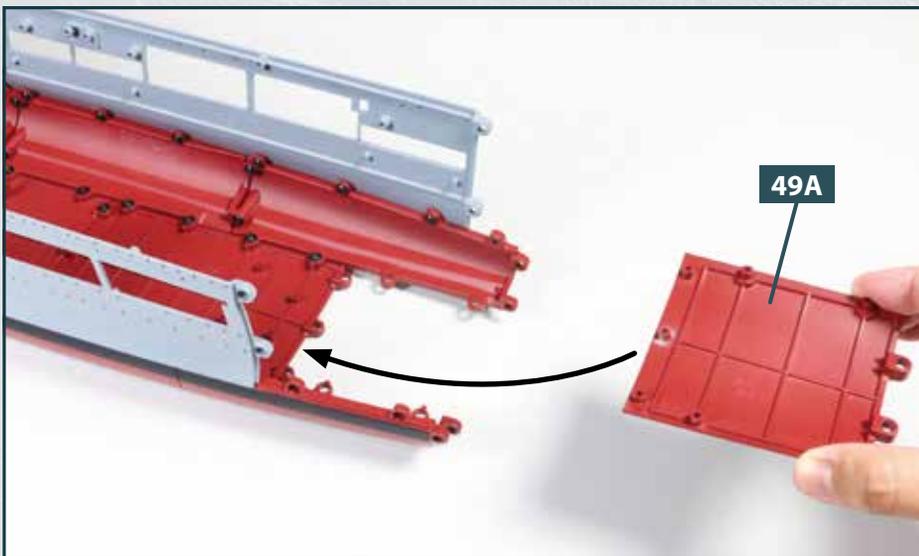


- 1** Legen Sie die Rumpfstruktur auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Kielabschnitt **49A** und fügen Sie ihn von unten in die Rumpfstruktur ein, wie es der Pfeil andeutet.

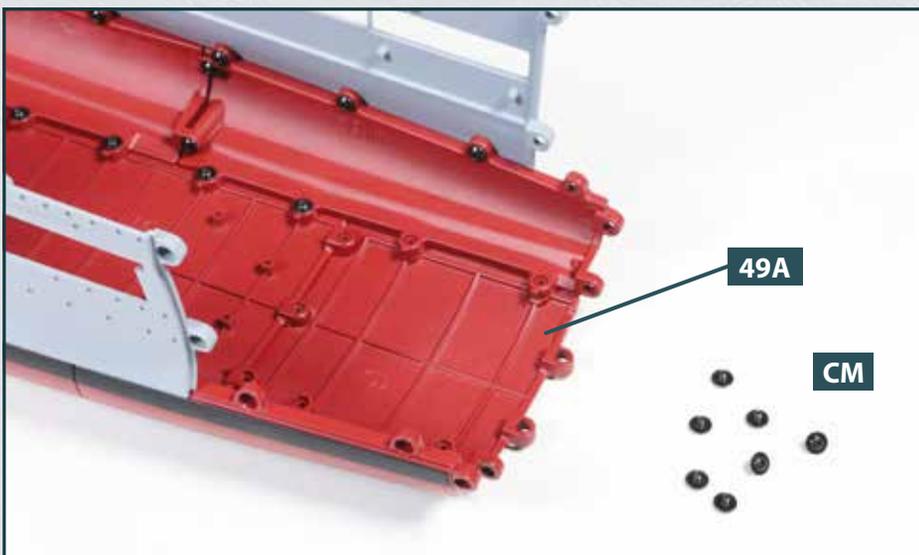


- 2** Ist der Kielabschnitt **49A** korrekt in die Rumpfstruktur eingesetzt, umfassen seine Zapfen die Laschen des davor befindlichen Kielabschnitts sowie des benachbarten linken und rechten unteren Rumpfabschnitts. Legen Sie sieben Schrauben **CM** bereit.

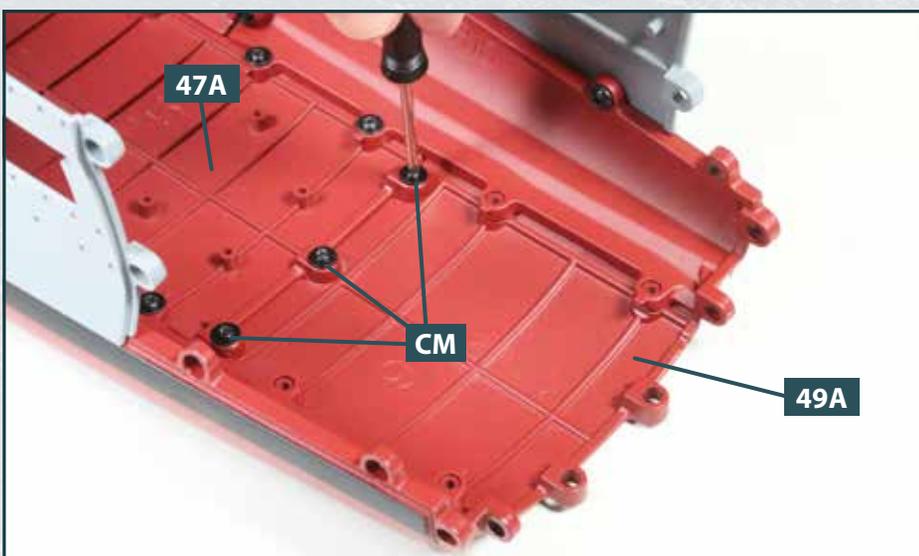

- 3** Befestigen Sie den Kielabschnitt **49A** mit drei Schrauben **CM** am davor befindlichen Kielabschnitt **47A**.

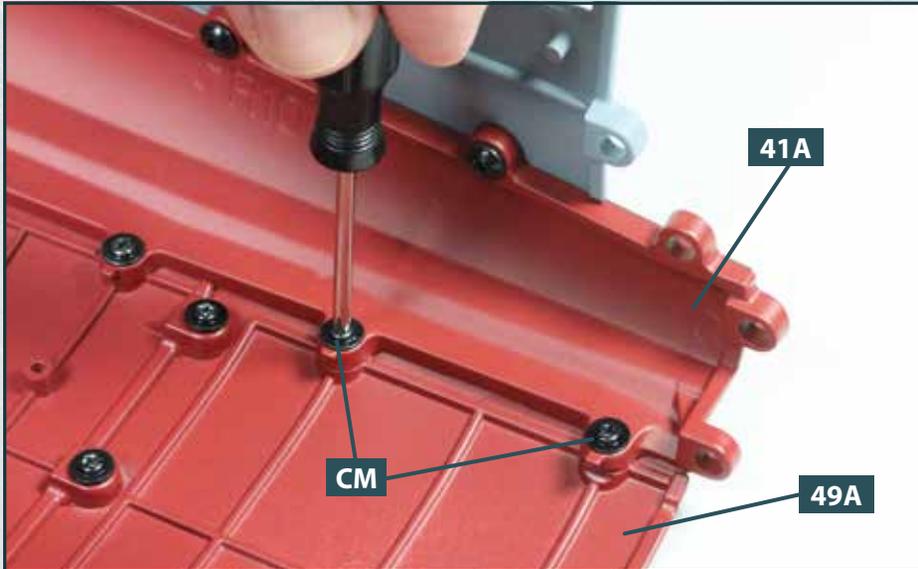

- 4** Mit zwei Schrauben **CM** wird der Kielabschnitt **49A** am rechten unteren Rumpfabschnitt **41A** befestigt.

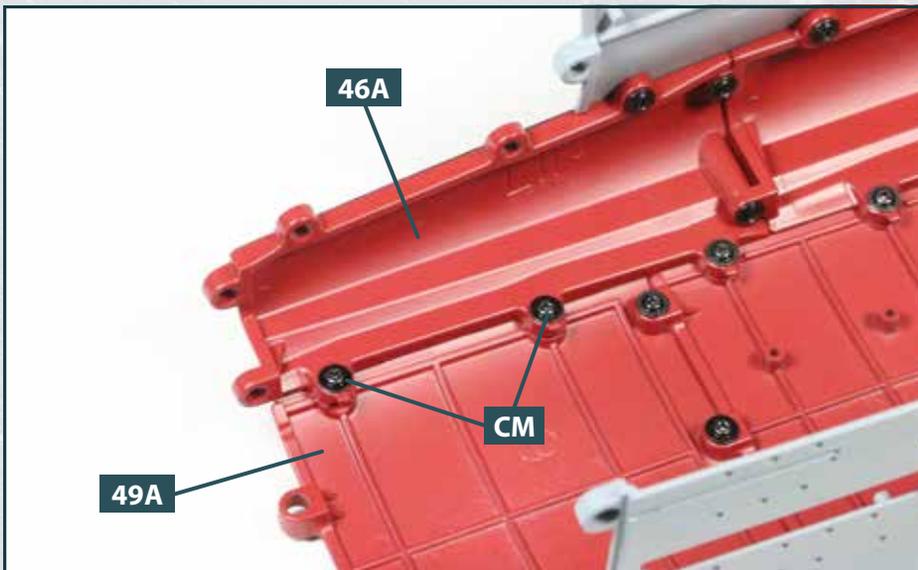

- 5** Auf der anderen Rumpfseite wird der Kielabschnitt **49A** mit zwei Schrauben **CM** am linken unteren Rumpfabschnitt **46A** fixiert.

DAS BAUERGBNIS



Der Kielabschnitt ist in die Rumpfstruktur eingefügt und an dieser verschraubt.