


DER LAUTSPRECHER

Der Lautsprecher wird in ein Gehäuse eingesetzt und an der Halteplatte fixiert. Zwei Winkel werden zwischen Frontplatte und Seitenteilen der Wanne befestigt.



Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
96A	Gehäuse	ABS
96B	Gehäuseabdeckung	ABS
96C	linker Winkel („L“)	ABS
96D	rechter Winkel („R“)	ABS
96E	Lautsprecher	–
96F	Achse	Metall
96G	fünf Unterlegscheiben (eine als Ersatz)	Stahl

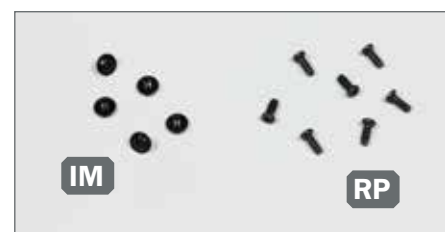

Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	4+1	2,3 x 3 x 6 mm
RP	6+1	2,6 x 6 mm

SCHRITT 1 ▶ Montage des Lautsprechers




1 ▶ Setzen Sie den Lautsprecher 96E in das Gehäuse 96A ein. Das Kabel des Lautsprechers muss durch die Aussparung des Gehäuses verlaufen (gerader Pfeil).



2 ▶ Legen Sie vier Schrauben RP bereit. Nehmen Sie die Gehäuseabdeckung 96B und platzieren Sie sie über dem Lautsprecher 96E auf dem Gehäuse 96A.



3 ▶ Fixieren Sie die Gehäuseabdeckung 96B mit den vier Schrauben RP am Gehäuse 96A. Das Lautsprecherkabel verläuft durch die Aussparung, auf die der Pfeil weist.

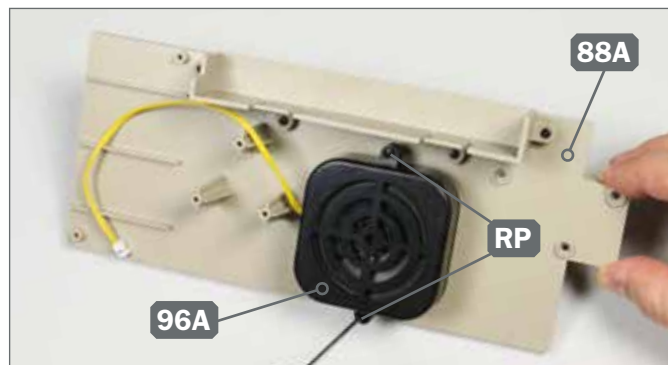


4 ▶ Positionieren Sie das Gehäuse 96A über den entsprechenden Schraubenaufnahmen der Halteplatte 88A und befestigen Sie es mit zwei Schrauben RP.


SCHRITT 2 ▶ Anbringen der beiden Winkel




1 ▶ Wechsel zur Oberwanne: Platzieren Sie den rechten Winkel 96D neben den Schraubenaufnahmen der Frontplatte 31A und des rechten Seitenteils 67A. Legen Sie je zwei Schrauben IM und Unterlegscheiben 96G bereit.

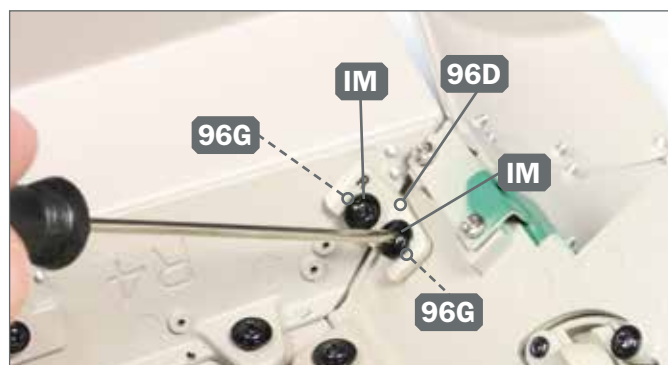

2 ▶ Setzen Sie eine Unterlegscheibe 96G auf jede der beiden Schrauben IM und fixieren Sie die Schrauben am rechten Winkel 96D, wie es das Foto zeigt.

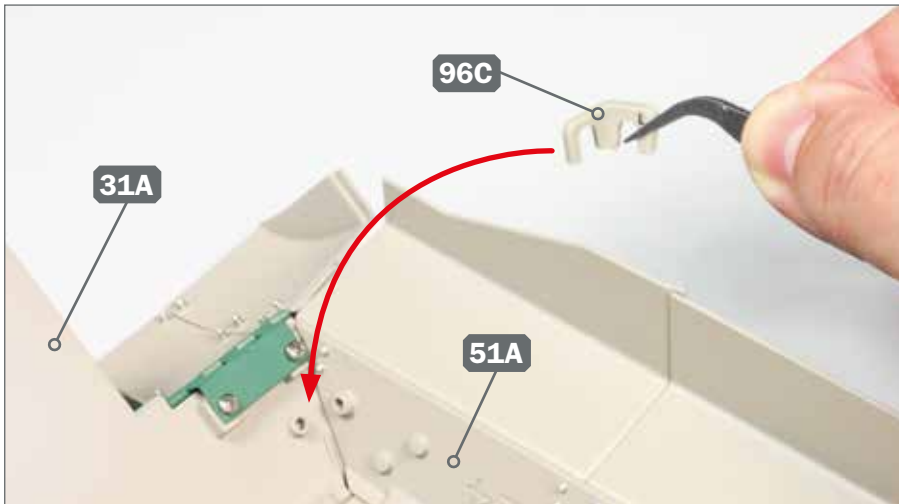


3 ▶ Nun ist der linke Winkel 96C an der Reihe. Er wird neben den Schraubenaufnahmen platziert, die sich an der Frontplatte 31A und dem vordersten linken Seitenteil 51A befinden, wie es der Pfeil andeutet.

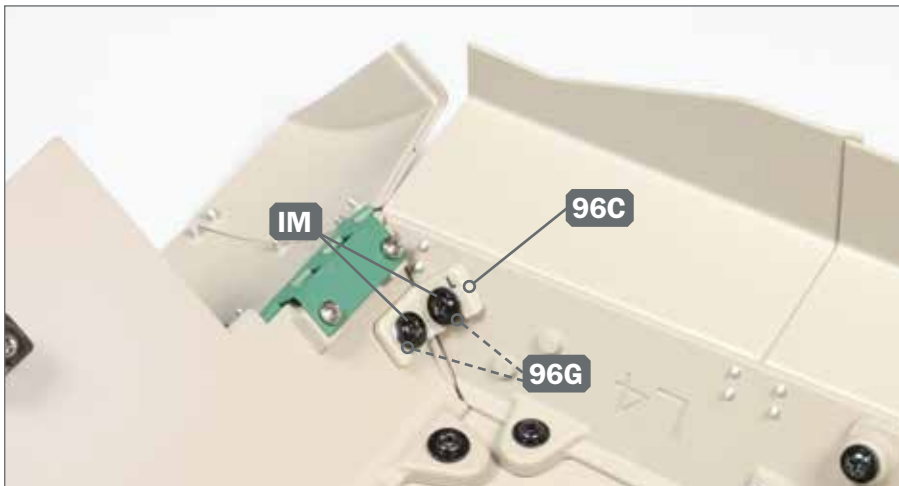

4 ▶ Befestigen Sie den Winkel 96C, indem Sie zwei Schrauben IM, auf die Sie zuvor je eine Unterlegscheibe 96G gesetzt haben, in die Bohrungen von Frontplatte und Seitenteil eindrehen.

DAS BAUERGBNIS

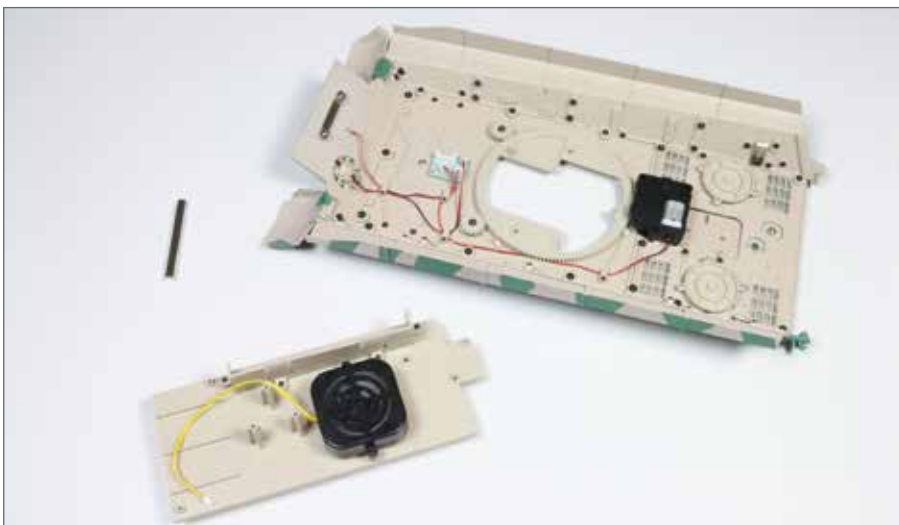

▶ Der Lautsprecher hat ein Gehäuse erhalten und ist an der Halteplatte fixiert. Zwei Winkel haben der Oberwanne zusätzliche Stabilität verliehen. Die mitgelieferte Achse wird erst später verwendet.