


DER LAUTSPRECHER

Sie montieren in dieser Ausgabe den Lautsprecher auf dem Motorsockel.

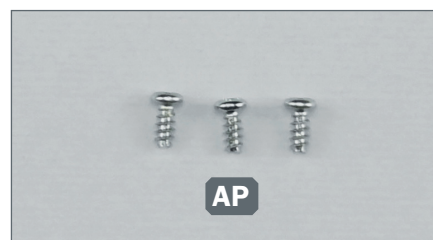


Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
139A	Oberer Teil des Motorsockels	ABS
139B	Montagehalterung	ABS
139C	Lautsprecher	–


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
AP	2+1	2,3 x 5 mm

SCHRITT 1 ► Lautsprechermontage

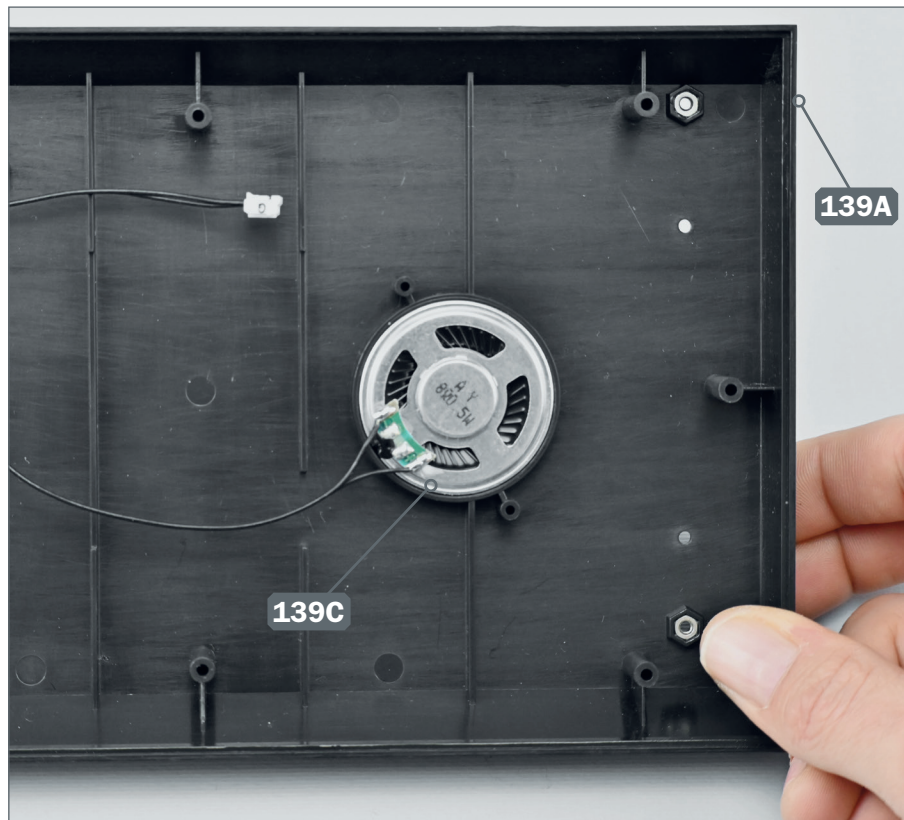


- 1 ► Setzen Sie den Lautsprecher 139C in die Aufnahme an der Innenseite des oberen Teils des Sockels 139A ein. Richten Sie das Lautsprecherkabel wie auf dem Foto gezeigt aus.

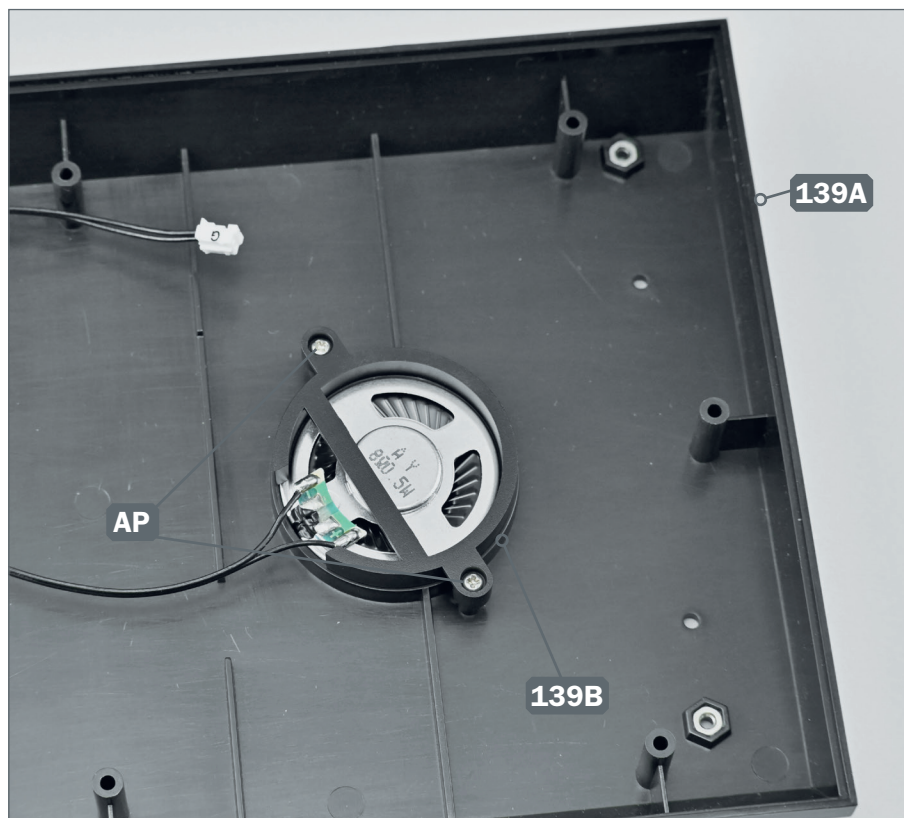


- 2 ► Montieren Sie die Montagehalterung 139B am Lautsprecher, positionieren Sie sie dazu wie gezeigt und richten Sie ihre beiden Löcher an den entsprechenden gebohrten Stiften des Sockels 139A aus. Befestigen Sie die Halterung mit zwei Schrauben AP.

SCHRITT 2 ▶ Montage der Steuerplatte auf dem Sockel

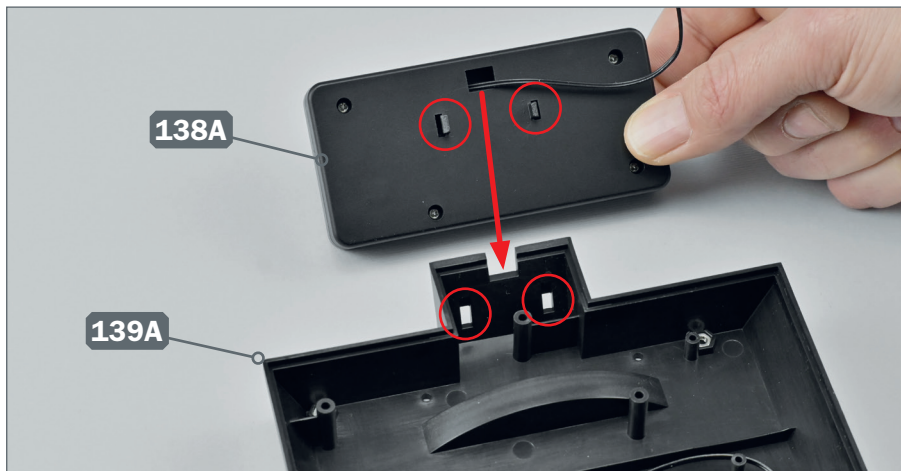

1 ▶ Nehmen Sie die Steuerplatte Ihres Modells zur Hand. Richten Sie sie wie auf dem Foto gezeigt aus und verbinden Sie sie mit dem Sockel 139A, indem Sie die beiden Laschen an der Rückseite der Steuerplatte 138A in die rechteckigen Öffnungen des hervorstehenden Teils des Sockels einführen. Die Öffnung der Steuerplatte, aus der das Kabel herausragt, muss mit der quadratischen Aussparung des Sockels übereinstimmen.

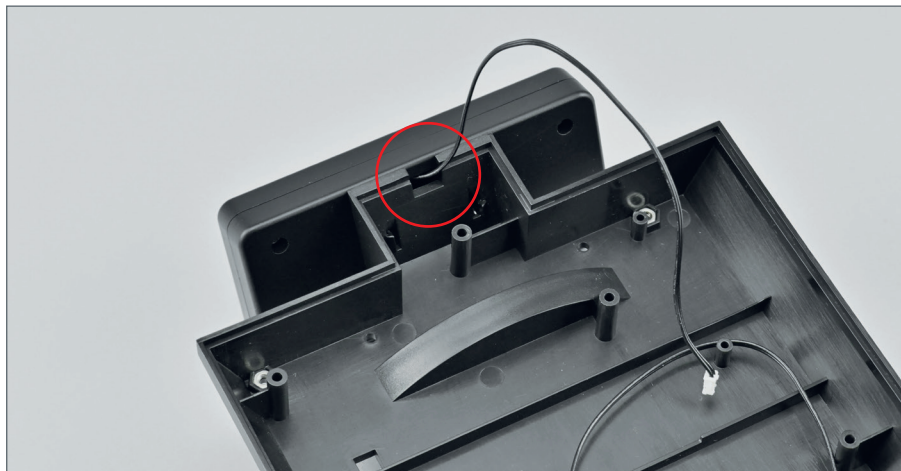

2 ▶ Stellen Sie sicher, dass das Steuerplattenkabel durch die Aussparung des Sockels verläuft, ohne zwischen den Teilen eingeklemmt zu werden.

DAS BAUERGBNIS



▶ Sie haben den Lautsprecher montiert und die Steuerplatte auf dem Motorsockel befestigt.