Erste Arbeiten am Bodenteil

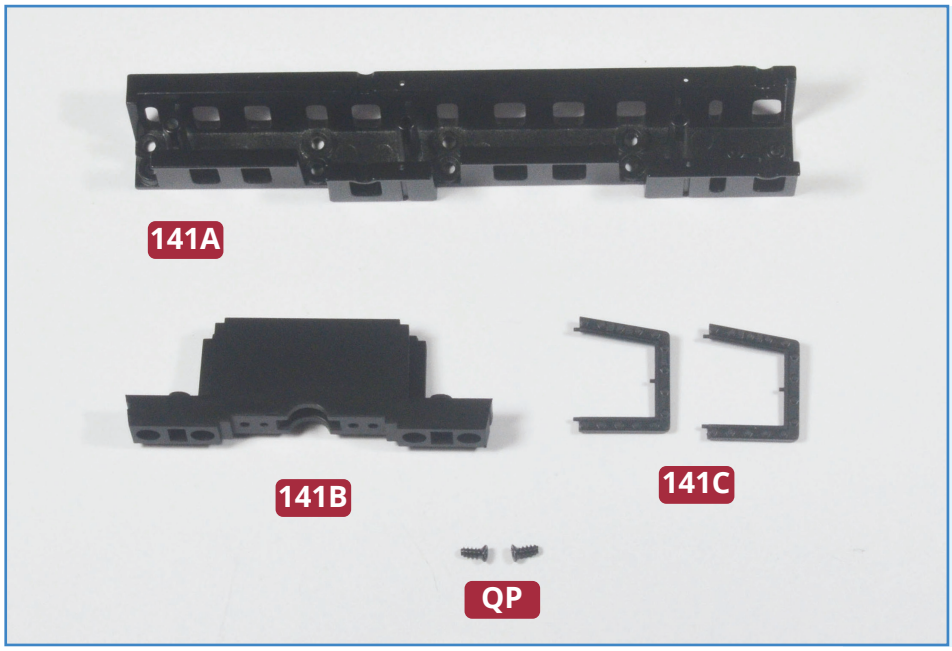

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

141A	Längsträger des Bodenteils
141B	Querträger des Bodenteils
141C	Zwei Bügel
QP	Zwei Senkkopfschrauben (eine als Ersatz)

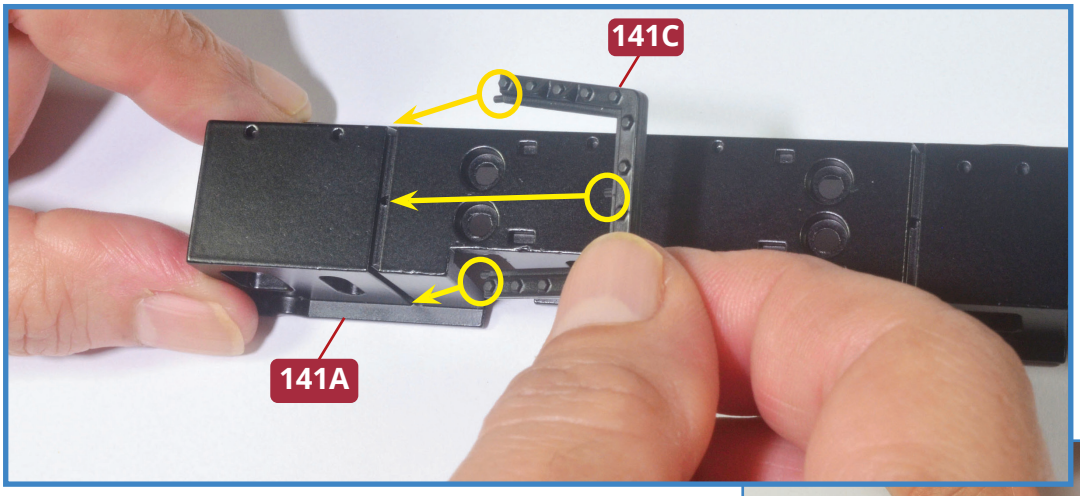

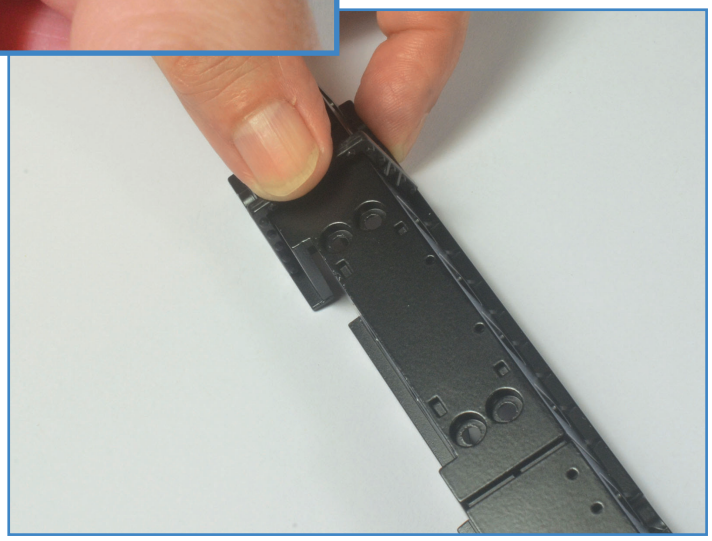

1 Nehmen Sie das Teil **141A**, den ersten Längsträger des Bodenteils von der Kolbendampfmaschine. Beachten Sie, dass es innen mit „2“ gekennzeichnet ist. Nehmen Sie einen der Bügel **141C** und setzen Sie ihn testweise in die Aussparung des Längsträgers ein, wie oben abgebildet. Eine der Streben des Bügels ist leicht abgewinkelt, damit sie auf die schräge Seite des Längsträgers passt. Fügen Sie die drei kleinen Zapfen des Bügels (oben eingekreist) in die Löcher des Längsträgers ein. Drücken Sie den Bügel fest (rechts): Dies ist eine Steckverbindung.

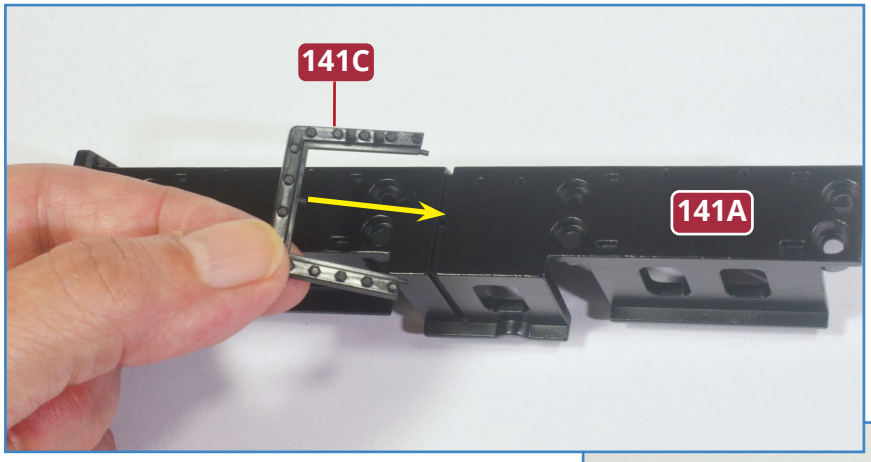

2 Verfahren Sie genauso mit dem zweiten Bügel **141C**: Er wird in der zweiten Aussparung des Längsträgers **141A** befestigt, indem die Zapfen in die Löcher hineingedrückt werden. Auch hier ist kein Klebstoff vonnöten.

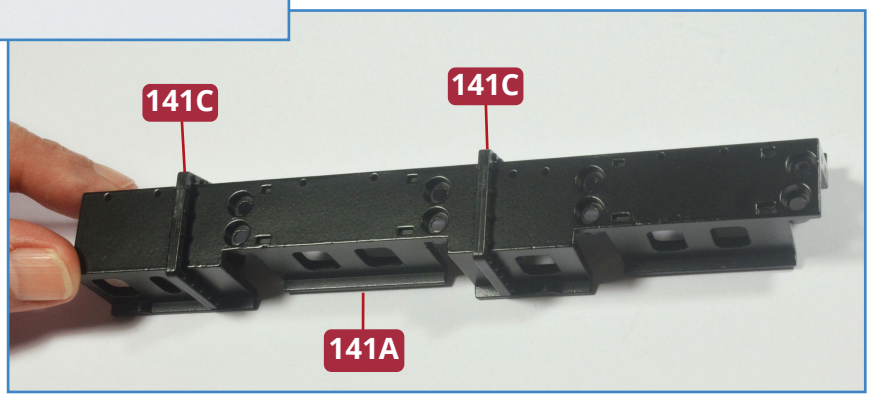

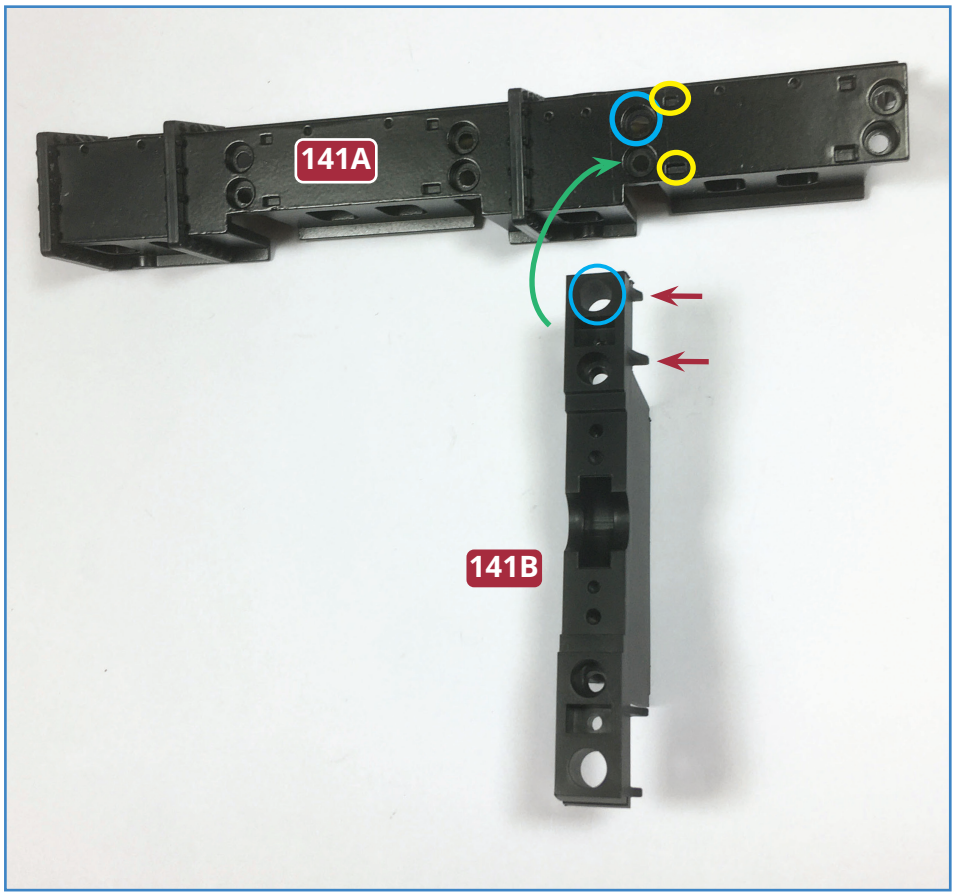

3 Richten Sie den Querträger **141B** so aus, wie links gezeigt: Die beiden kleinen, dreieckigen Zapfen (rote Pfeile) gehören in die beiden Vertiefungen auf der Oberseite des Längsträgers **141A** (gelb eingekreist). Eins der Schraubenlöcher im Querträger fluchtet mit einer Aufnahme im Längsträger (blau eingekreist), ein Schraubensockel an der Unterseite des Querträgers fluchtet mit dem zweiten Schraubenloch im Längsträger (grüner Pfeil).

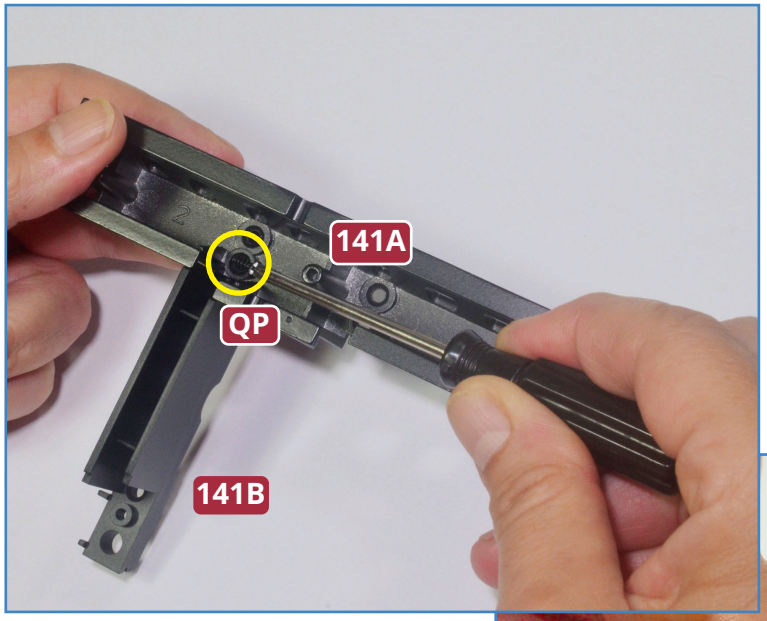

4 Halten Sie die beiden Teile **141A** und **141B** in Position, während Sie die Baugruppe umdrehen. Fixieren Sie den Querträger **141B**, indem Sie von unten eine Schraube **QP** eindrehen. Ziehen Sie die Schraube vollständig fest.

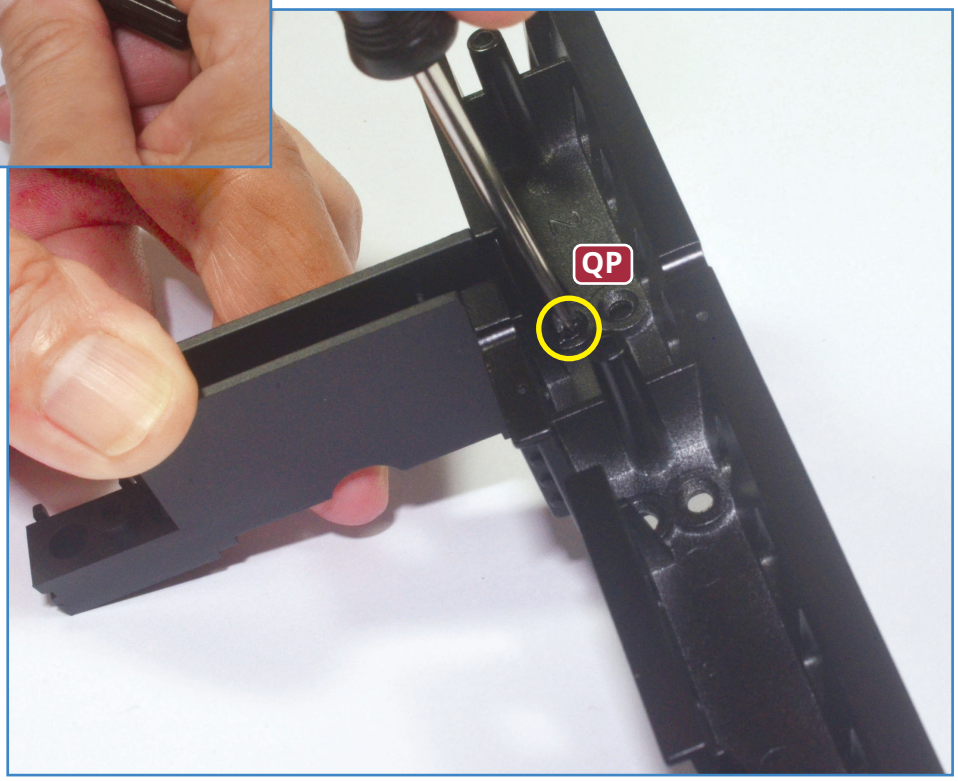

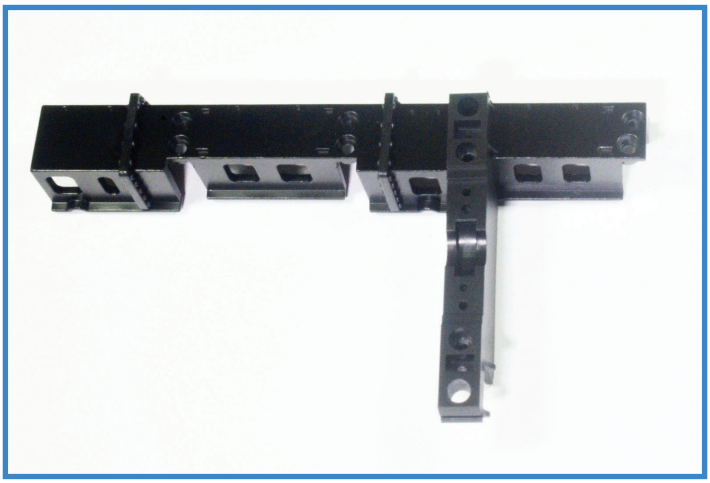

Das Bauergebnis

Die Arbeiten am Bodenteil der Kolbendampfmaschine, die perfekt zu Ihrem *Titanic*-Modell passt, haben begonnen.