


WEITERBAU DES RUMPFES AUF DER STEUERBOARDSEITE

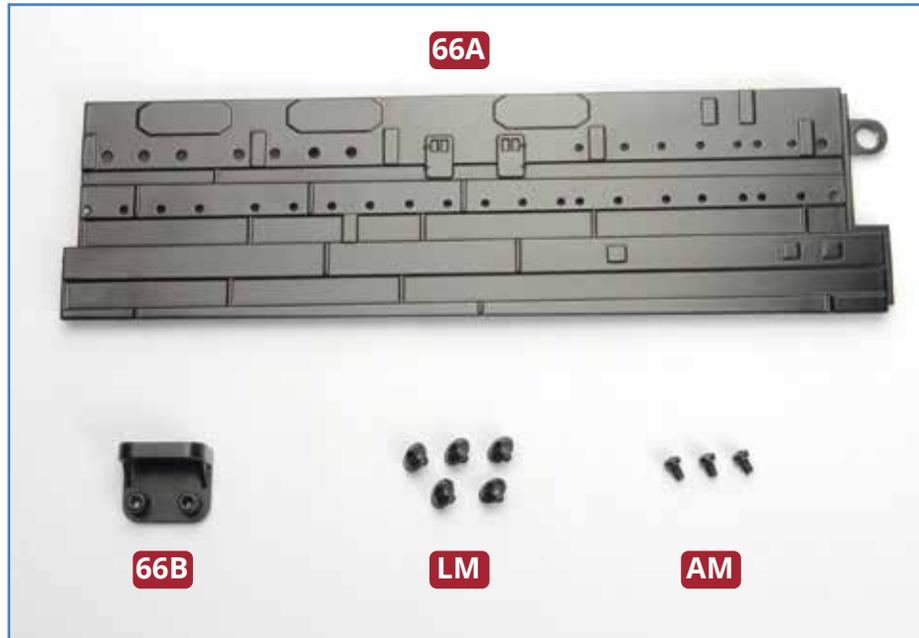


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 66A** Oberer Rumpfabschnitt (Steuerbordseite)


- 66B** Winkel

- LM** Fünf Sechskantschrauben 2,6 x 3 mm (eine als Ersatz)

- AM** Drei Schrauben 2,6 x 4 mm (eine als Ersatz)

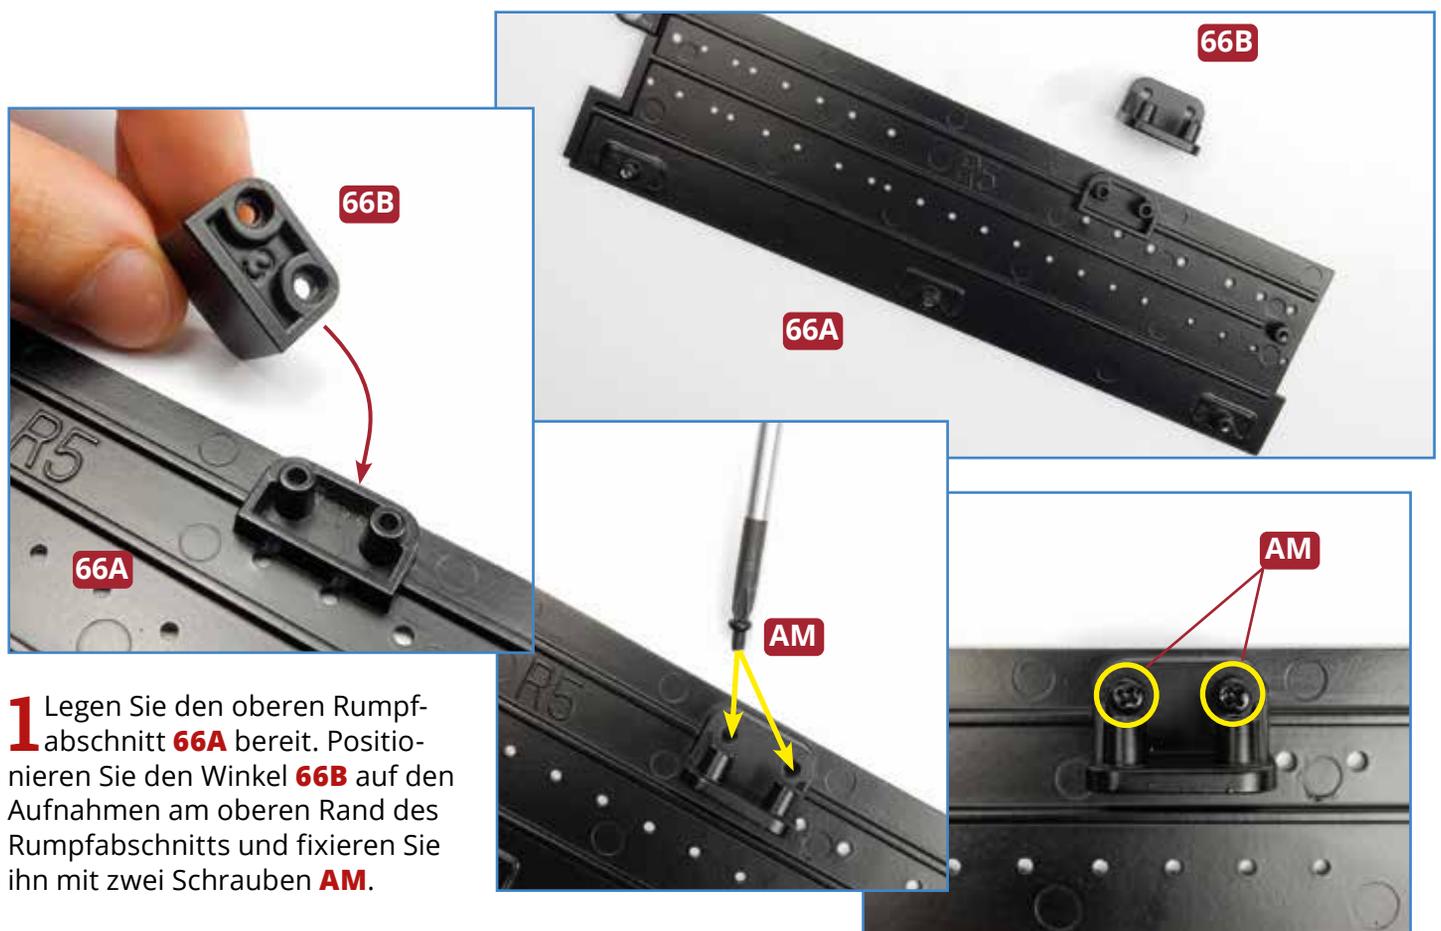

1 Legen Sie den oberen Rumpfabschnitt **66A** bereit. Positionieren Sie den Winkel **66B** auf den Aufnahmen am oberen Rand des Rumpfabschnitts und fixieren Sie ihn mit zwei Schrauben **AM**.

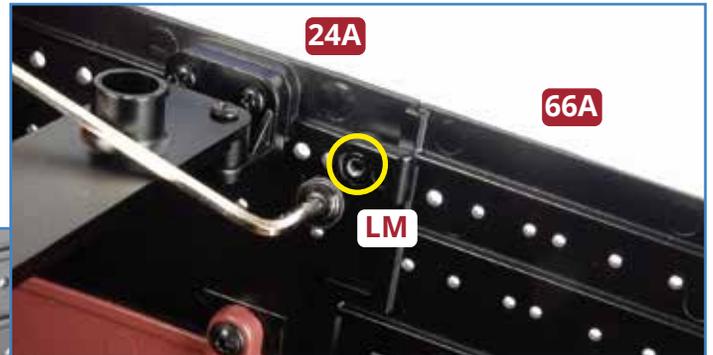

2 Fügen Sie den Rumpfabschnitt **66A** auf der Steuerbordseite der Rumpfstruktur zwischen den Abschnitten **24A** und **65A** ein. Halten Sie dazu den einzufügenden Abschnitt schräg und drehen Sie ihn sukzessive, bis alle vier Schraubenlöcher in den entsprechenden Aufnahmen sitzen. Befestigen Sie **66A** mit vier Sechskantschrauben **LM** (rechts gelb eingekreist).



Das Bauergebnis

Die Rumpfstruktur ist um einen weiteren Abschnitt gewachsen.