





Die ersten Teile der Lenksäule

In dieser Bauphase beginnen Sie die Arbeiten an der Lenksäule.

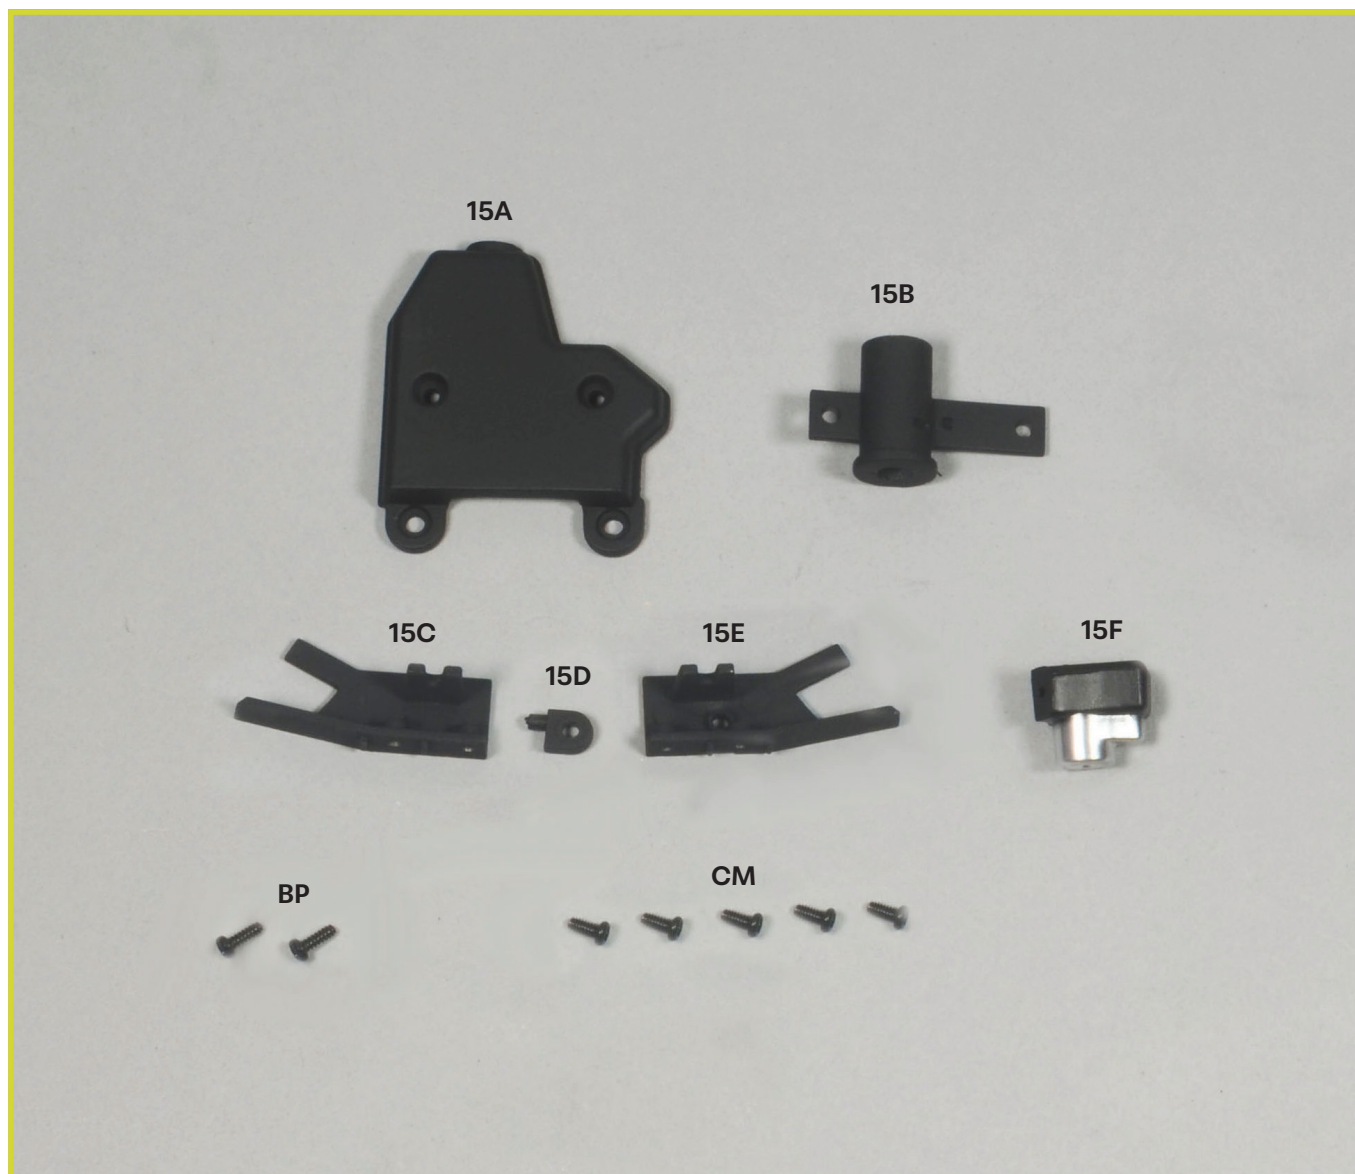


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


15A	Lenksäulenverkleidung Unterteil	BP	2 Schrauben
15B	Führungshülse für Lenksäule	CM	5 Schrauben
15C	Halterung (links)		
15D	Öse		
15E	Halterung (rechts)		
15F	Zündanlasslenkschloss		

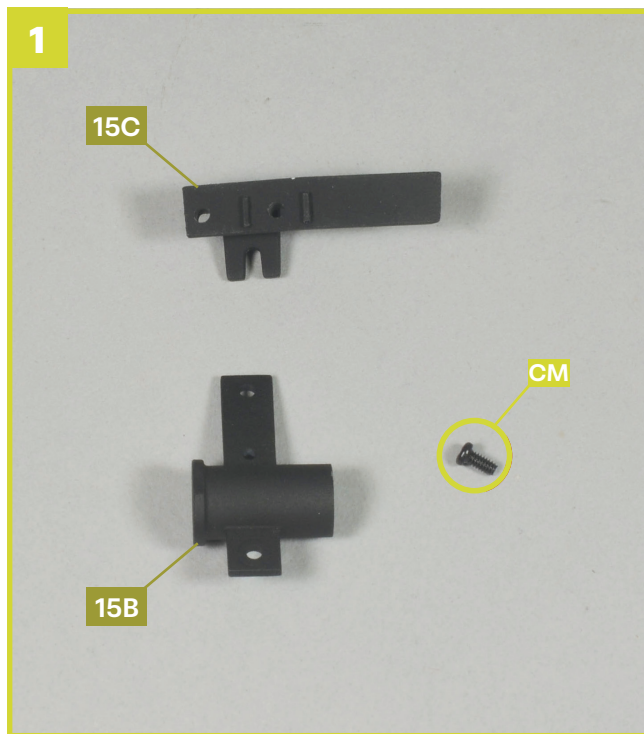


Nehmen Sie die Führungshülse für die Lenksäule **15B**, die linke Halterung **15C** und eine Schraube **CM**.

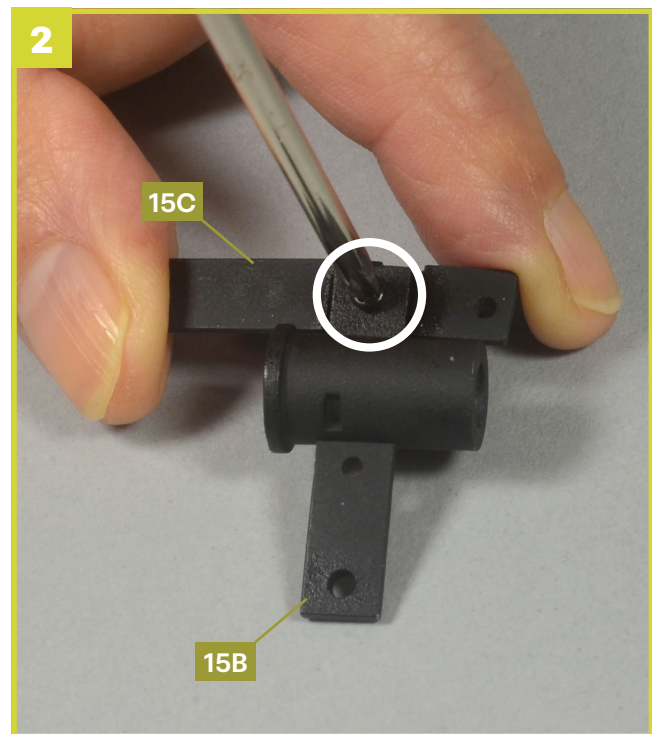


Verbinden Sie die linke Halterung **15C** mit der kurzen Seite der Führungshülse **15B** und ziehen Sie eine Schraube **CM** an der auf dem Bild markierten Stelle fest.

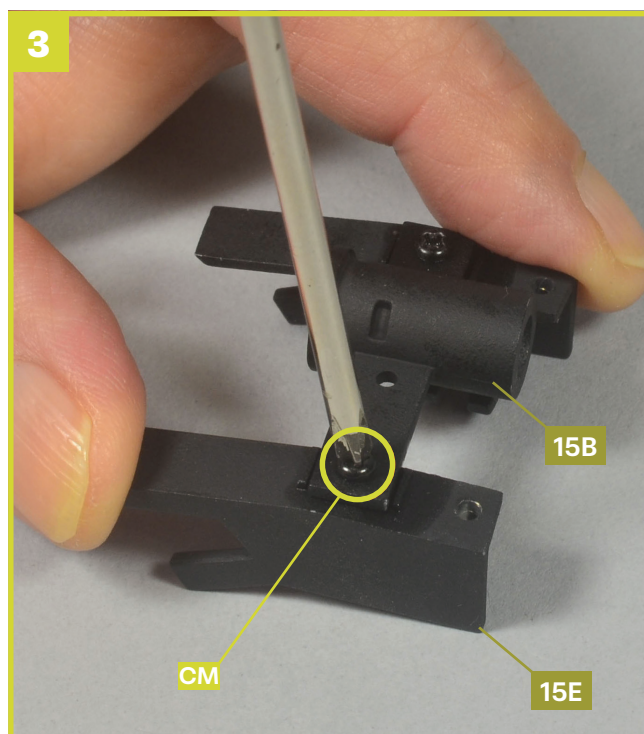


Verbinden Sie die rechte Halterung **15E** mit der langen Seite der Führungshülse **15B**, und verschrauben Sie beide Teile mit einer Schraube **CM**.

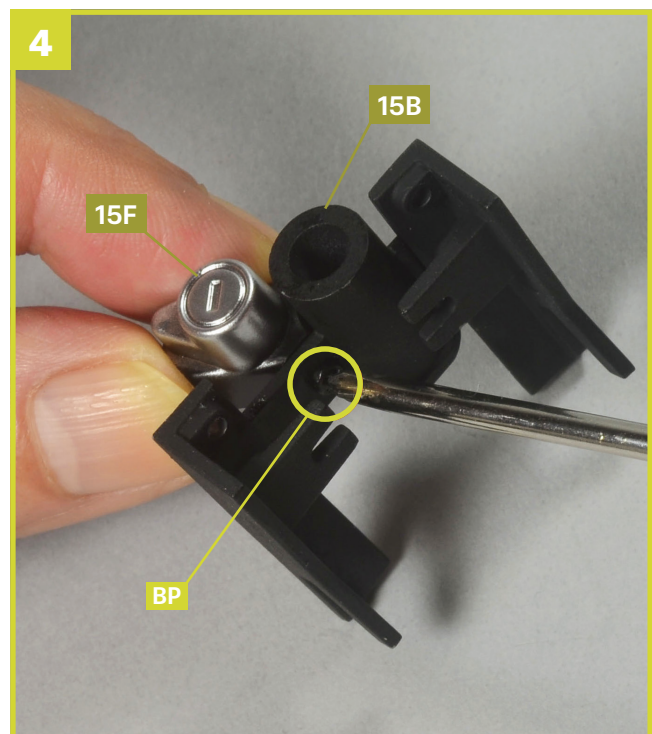

Befestigen Sie das Zündanlasslenkschloss **15F** mit einer Schraube **BP** in der noch freien Öffnung des Bauteils **15B**.

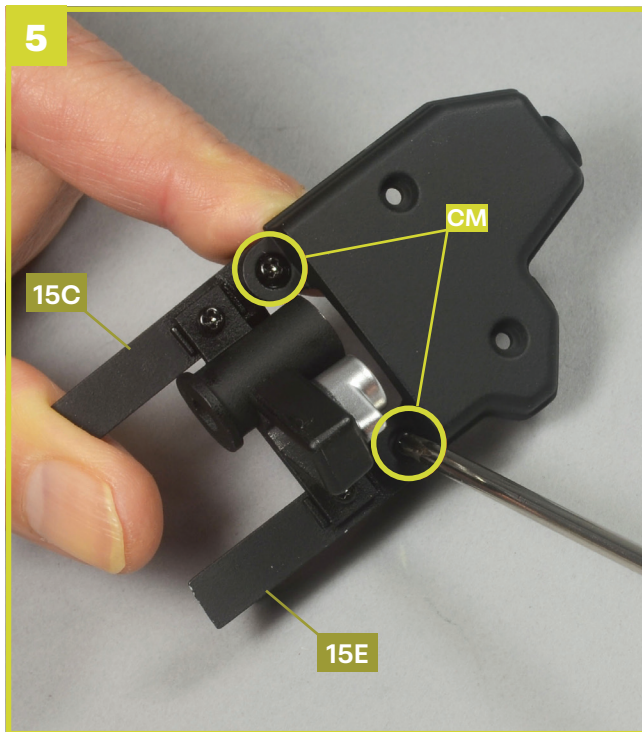


Verbinden Sie das Unterteil der Lenksäulenverkleidung **15A** mit den beiden Halterungen **15C** und **15E**. Verwenden Sie dafür zwei Schrauben **CM**.

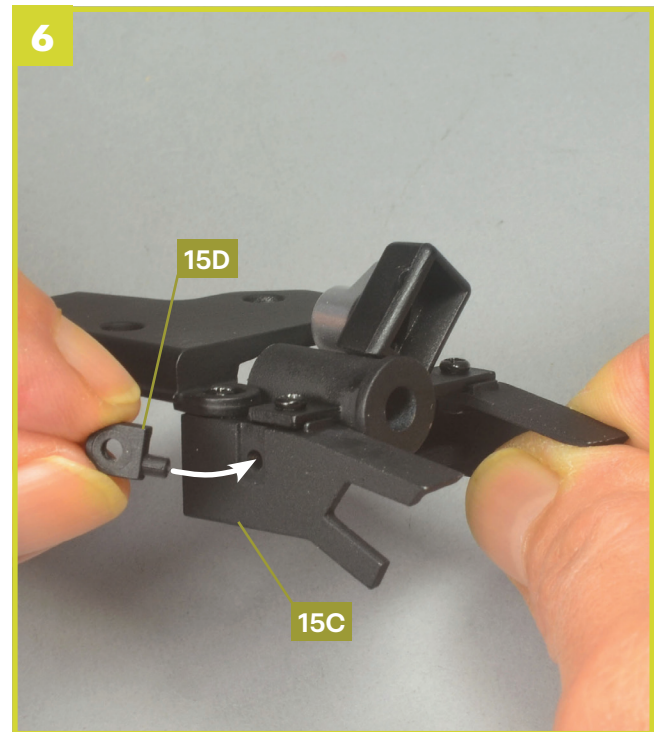

Setzen Sie die Öse **15D** auf die linke Halterung **15C**, wie gezeigt.

BAUFORTSCHRITT

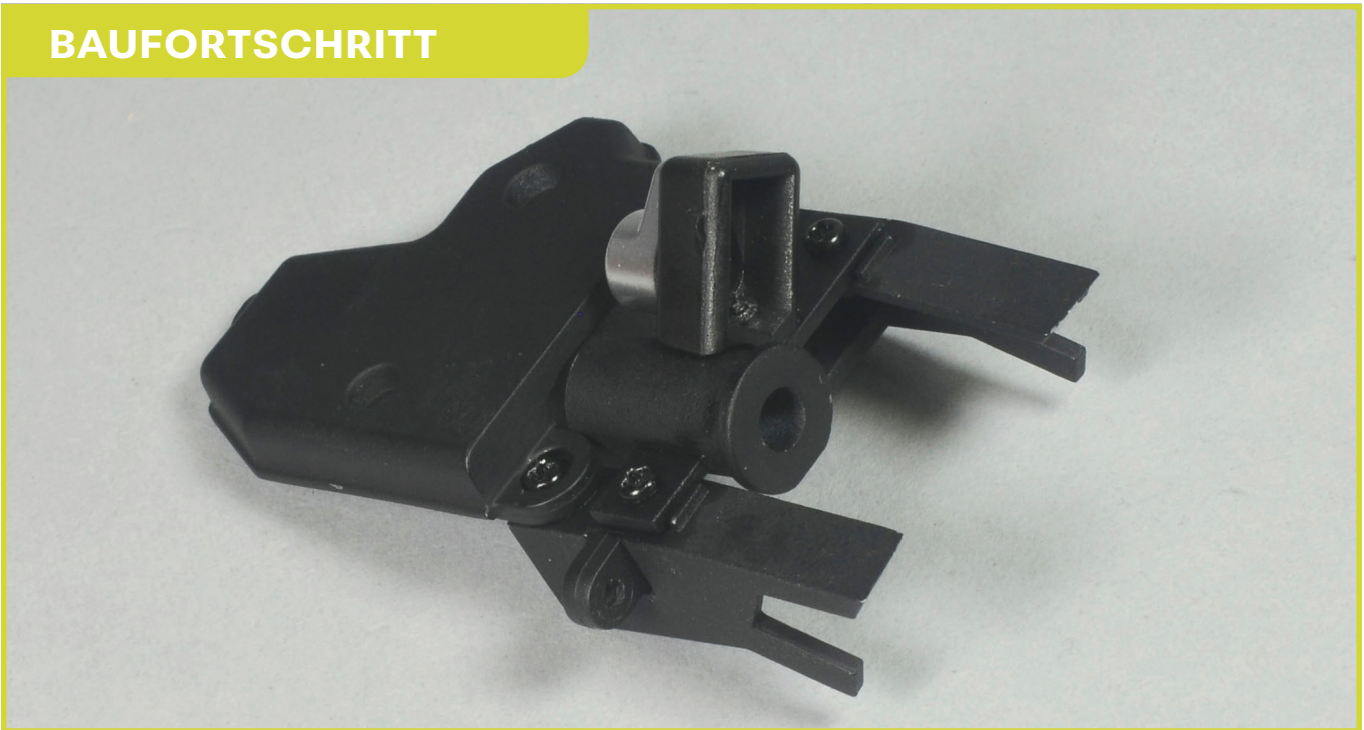

So sieht die Lenksäulen-Baugruppe nach dieser ersten Bauphase aus. Bewahren Sie sie sorgfältig auf, bis sie wieder benötigt wird.