

DER GEBLÄSEKASTEN

In dieser Ausgabe werden Sie weiter am Gebläsekasten arbeiten.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 6A** Gebläsekasten
- 6B** Zündspule
- 6C** Kabel

- PS14** zwei Schrauben (2 x 4 mm)
- PS27** fünf Schrauben (1,5 x 4 mm)

1



Stecken Sie ein Ende des Kabels **6C** auf den Stift der Zündspule **6B**, wie im Foto gezeigt.


2



Montieren Sie die Zündspule **6B** an der Außenseite des Gebläsekastens **6A**, indem Sie die drei Stifte der Zündspule in die entsprechenden Löcher des Gehäuses stecken. Richten Sie die Teile dazu wie auf dem Foto gezeigt aus.



Drehen Sie die Baugruppe um und befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **PS14** in dem auf dem Foto gezeigten Loch.

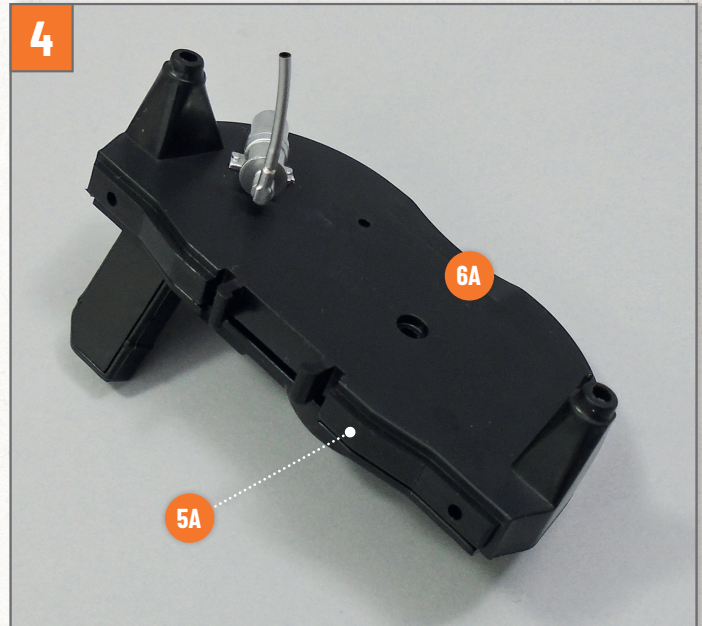

Nehmen Sie die Baugruppe der Rückwand **5A** zur Hand, die Sie in Ausgabe 5 zusammengebaut haben, und verbinden Sie sie mit dem Gebläsekasten **6A**.



Drehen Sie die Baugruppe und befestigen Sie die Teile mit vier Schrauben **PS27**.