

# NEUE KABEL UND IHRE VERLÄNGERUNGEN

In dieser Bauphase schließen Sie neue Kabel an die Leiterplatte Ihres Modells an.

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK:



**53A** Kabel für hinteres Nummernschild (mit LED)

**53B** Verlängerungskabel für hinteres Nummernschild

**53C** Kabel für Blinker (links hinten, mit LED)


**53D** Verlängerungskabel für Blinker (links hinten)

**53E** Kabel für Rückleuchten (mit LED)

**53F** Verlängerungskabel für Rückleuchten


**53G** Kabel für Blinker (rechts hinten, mit LED)

**53H** Verlängerungskabel für Blinker (rechts hinten)

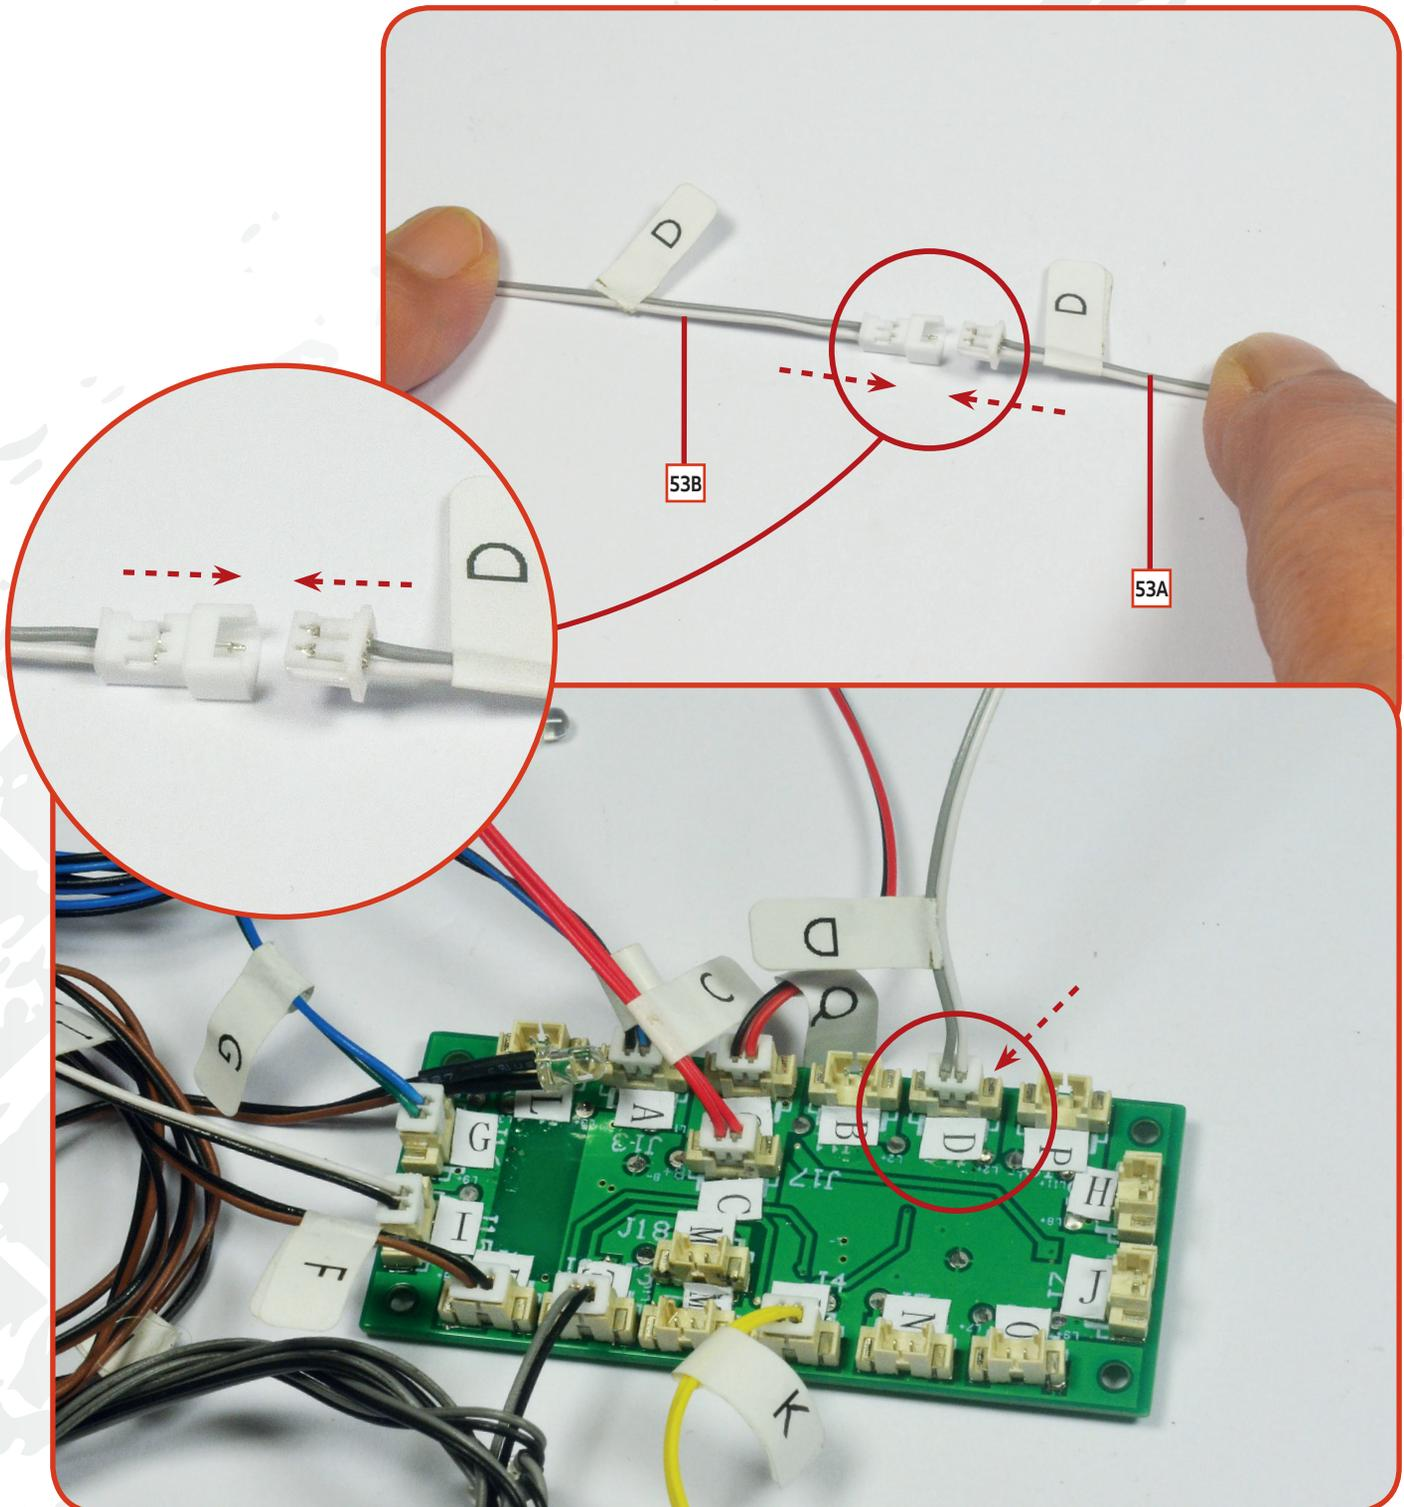


**01** Fügen Sie den Stecker des Kabels **53A** in die Buchse des Verlängerungskabels **53B** ein. Beide Kabelbäume sind mit dem Buchstaben „D“ gekennzeichnet. Verbinden Sie den Stecker des Verlängerungskabels **53B** mit der Buchse „D“ der Leiterplatte **51A**.


## BAUANLEITUNG

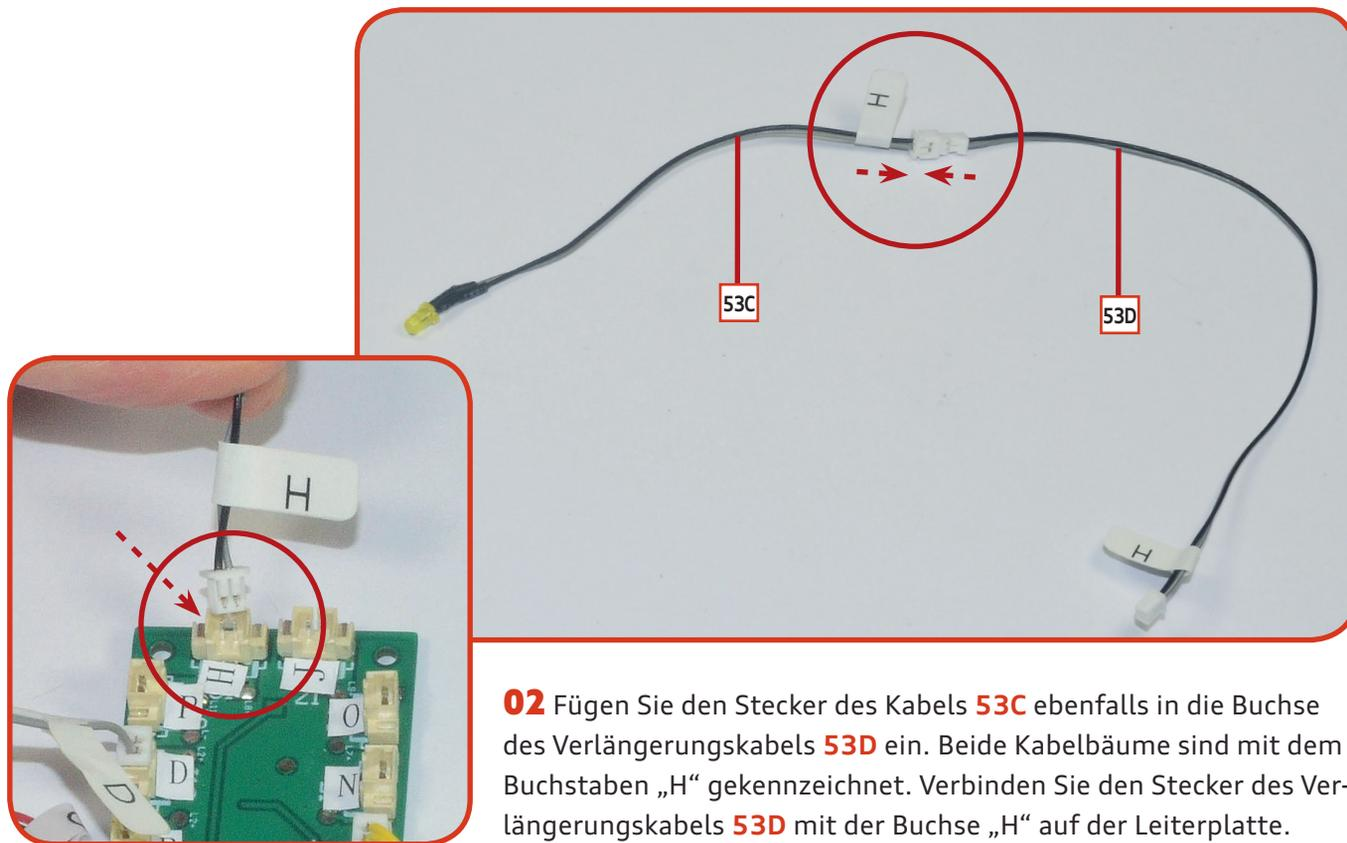


**02** Fügen Sie den Stecker des Kabels **53C** ebenfalls in die Buchse des Verlängerungskabels **53D** ein. Beide Kabelbäume sind mit dem Buchstaben „H“ gekennzeichnet. Verbinden Sie den Stecker des Verlängerungskabels **53D** mit der Buchse „H“ auf der Leiterplatte.

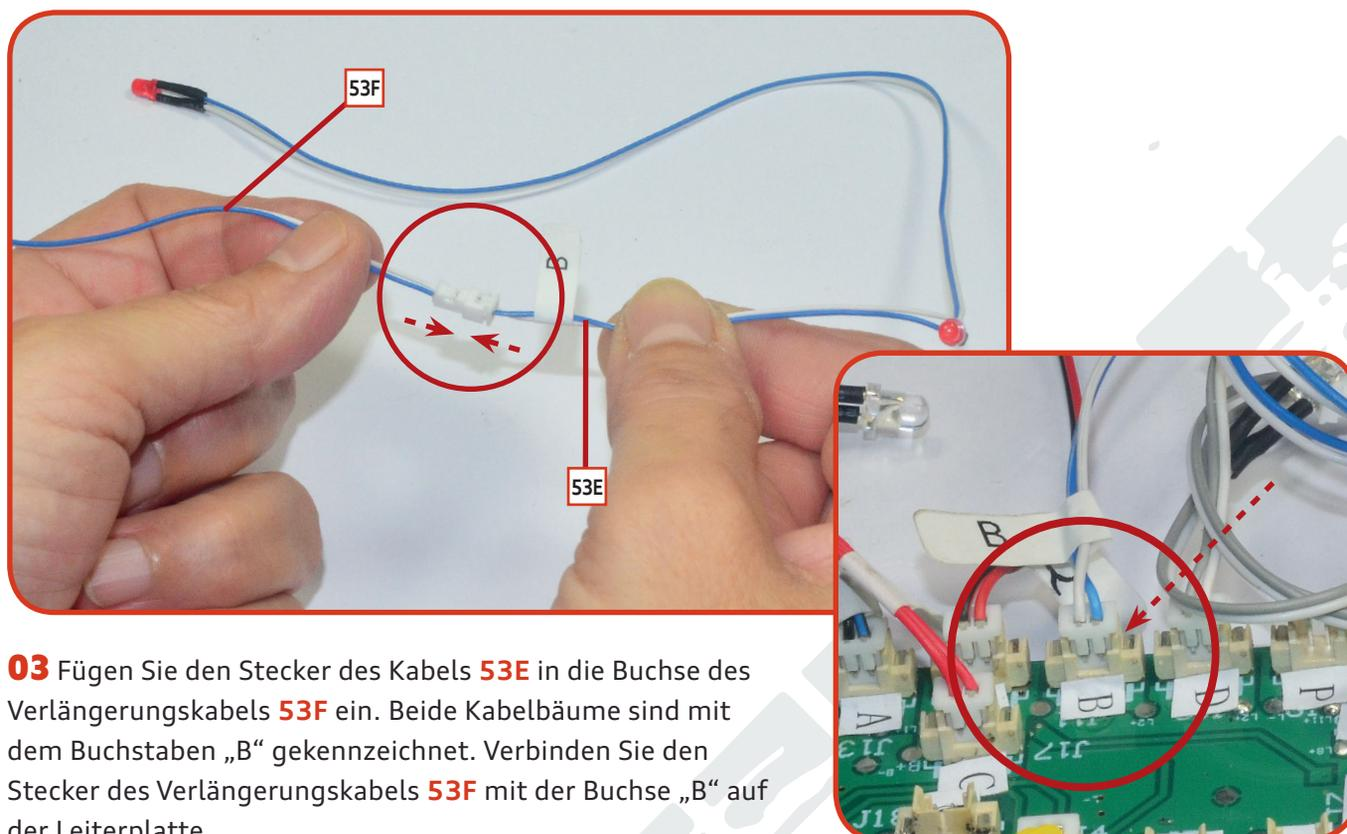

**03** Fügen Sie den Stecker des Kabels **53E** in die Buchse des Verlängerungskabels **53F** ein. Beide Kabelbäume sind mit dem Buchstaben „B“ gekennzeichnet. Verbinden Sie den Stecker des Verlängerungskabels **53F** mit der Buchse „B“ auf der Leiterplatte.

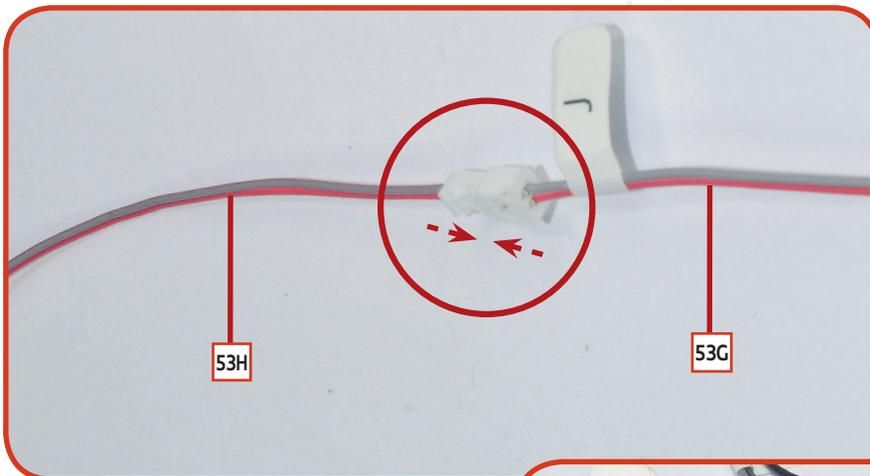

**04** Fügen Sie den Stecker des Kabels **53G** in die Buchse des Verlängerungskabels **53H** ein. Beide Kabelbäume sind mit dem Buchstaben „J“ gekennzeichnet. Verbinden Sie den Stecker des Verlängerungskabels **53H** mit der Buchse „J“ auf der Leiterplatte.

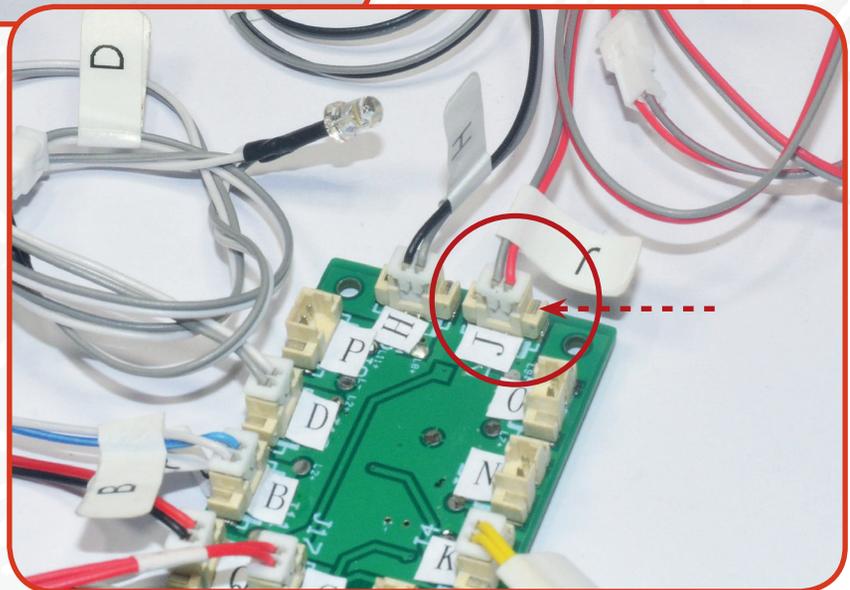

## DAS ERGEBNIS

Sie haben neue Kabel an die Leiterplatte Ihres Modells angeschlossen.

